KATALOG
PRODUKTÓW BHP

oraz wyposażenia
przemysłu spożywczego

Eurodis
OFICJALNY PARTNER OCHRONY B.H.P

ISO 9001:2015

GAZELE BIZNESU

2020

Eurodis

OFICJALNY PARTNER OCHRONY B.H.P

Eurodis już od 24 lat istnieje na polskim rynku.
Nasza firma reprezentuje w Polsce najbardziej uznanych producentów wyposażenia Ochrony Indywidualnej z Francji, Włoch, Anglii, Hiszpanii, Kanady, Belgii i Azji. Posiadamy magazyn w Bydgoszczy o powierzchni ok. 1000 m^2.
90% produktów dostępnych od ręki.

WARUNKI WSPÓŁPRACY:

- wysyłka firmą kurierską
- jeżeli paczka ma być dostarczona na drugi dzień, zamówienie musi być złożone drogą telefoniczną, faxem, mailem lub przez stronę internetową do godz. 12:00

KOSZT TRANSPORTU:

- jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż 1000 zł/netto, koszt transportu wynosi 26,50 zł/netto
- jeśli wartość zamówienia jest większa niż 1000 zł/netto, transport **gratis**

NASI PARTNERZY:

Manulatex	metalowe rękawice, kolczugi oraz fartuchy syntetyczne	www.manulatex.fr
Gaston MILLE	obuwie ochronne	www.gastonmille.com
ROBUSTA STEP FORWARD	obuwie ochronne	www.robusta.es
Caribou	profesjonalne noże rzeźnicze	www.dassaudfils.com
SPIRALE	profesjonalne obuwie gumowe	www.spirale.it
Polly Boot	profesjonalne obuwie gumowe	www.pollyboot.com.tr
BOBET material	wyposażenie przemysłu spożywczego	www.bobet-material.com
TERMET	wyposażenie zakładów ubojowych	www.termet.fr
EPIBOX	dozowniki ze stali nierdzewnej	www.epibox.fr
MAPA PROFESSIONNEL	rękawice ochronne	www.mapa-pro.pl
SHOWA	rękawice ochronne	www.showgloves.com
Ansell	rękawice ochronne	www.ansell.com
Master Lock	zabezpieczenia i blokady	www.masterlock.com
detectamet	produkty wykrywalne	www.detectamet.com
EMERGENCY BURNCARE	oparzenia termiczne	www.burnshield.com
Tractel	sprzęt wysokościowy	www.tractel.com
mure peyrot	bezpieczne noże	www.mure-peyrot.com
GVS	maski ochronne	www.gvs.com
IMPACTO	nakładki antypoślizgowe	www.impacto.ca
HANDEX	rękawice antyprzepięciowe	www.handex.fr
ULTITEC	kombinezony ochronne	www.ultitec-protection.com

SPIS TREŚCI:

1. Produkty jednorazowego użytku ..... str. 5-11
2. Rękawice ..... str. 12-18
3. Rękawice biodegradowalne ..... str. 19-20
4. Ochrona głowy ..... str. 21-24
5. Obuwie ochronne ..... str. 25-33
6. Fartuchy oraz ubiór syntetyczny ..... str. 34-36
7. Profesjonalne noże i akcesoria ..... str. 37-44
8. Rękawice i fartuchy metalowe ..... str. 45-48
9. Wyposażenie zakładów oraz ubojni ..... str. 49-56
10. Higiena i czystość ..... str. 57-64
11. Ubranie ..... str. 65-67
12. Produkty wykrywalne ..... str. 68-73
13. Systemy blokowania i znakowania źródłem odcięć Lockout Tagout ..... str. 74
14. Środki na oparzenia termiczne ..... str. 75-76
15. Ochrona przed upadkiem z wysokości ..... str. 77-80

CZEPKI **CLIP**

Czepek jednorazowy - "harmonijka".
Wykonany w 100% z polipropylenu.
Elastyczne wykończenie (podwójna gumka).
Średnica ok. 21".

Opakowanie:
100 szt. w opakowaniu
20 opakowań w kartonie

Dostępne kolory:

CZEPKI **OKRĄGŁE**

Czepek jednorazowy - okrągły.
Wykonany w 100% z polipropylenu.
Elastyczne wykończenie. Średnica ok. 21".

Opakowanie:
100 szt. w opakowaniu
20 opakowań w kartonie
Posiadamy również wersję z daszkiem.

Dostępne kolory:

SIATKA **NA WŁOSY**

Siatka jednorazowa nylonowa na włosy.
Elastyczne wykończenie.

Opakowanie:
100 szt. w opakowaniu

Dostępne kolory:



KAPTUR Z MASKĄ **"ASTRONAUTA"**

Gwarantuje zabezpieczenie włosów, twarzy i brody.
Kaptur został wykonany z wysokiej jakości polipropylenu wraz z 2-warstwową maską. Zapewnia on całkowitą ochronę głowy.

Opakowanie:
100 szt. w opakowaniu
10 opakowań w kartonie

Dostępne kolory:

KAPTUR BEZ MASKI

Gwarantuje zabezpieczenie włosów.
Wykonany z wysokiej jakości polipropylenu.

Opakowanie:
100 szt. w opakowaniu
10 opakowań w kartonie

Dostępne kolory:

MASECZKA **HIGIENICZNA**

Materiał: polipropylen
Grubość: 2-warstwowe lub 3-warstwowe

Opakowanie:
50 szt. w pudełku,
40 pudełek w kartonie

Dostępne kolory:

ZARĘKAWKI **FOLIOWE**

Mankietka jednorazowa.
Wykonana w 100% z polietylenu,
zakończona z dwóch stron gumką elastyczną - „RĘCZNIE".

Opakowanie:
100 szt. w opakowaniu
20 opakowań w kartonie

FARTUCHY **FOLIOWE PE**

Fartuch jednorazowego użytku.
Wykonany z polietylenu.

Dostępne rozmiary:
80 x 120 cm (gr. 20 micronów)
80 x 150 (gr. 40 micronów)
80 x 150 (gr. 50 micronów)

Dostępne kolory:

Opakowanie:
20 micronów – 100 szt./op.; 10 op. w kartonie
40 micronów – 50 szt./op.; 10 op. w kartonie
50 micronów – 50 szt./op.; 10 op. w kartonie
Dostępne na rolce lub składane

FARTUCH FIZELINOWY PP

Fartuch został wykonany z wysokiej jakości polipropylenu. Może być wyposażony w napy lub rzepy, które umożliwiają szybkie i higieniczne zapięcie bluzy. Wytrzymały na rozciąganie i podarcia.

Dostępne rozmiary:
M, L, XL, XXL, XXXL

Dostępne kolory:

Opakowanie:
50 szt. w kartonie

KOMBINEZON POLIPROPYLENOWY NA SUWAK

Kombinezon został wykonany z wysokiej jakości polipropylenu odpornego na rozciągnięcia i rozdarcia. Kombinezon zapewnia swobodę ruchu i przepuszcza powietrze.

Dostępne rozmiary:
XL, XXL, XXXL

Opakowanie:
50 szt./karton

Dostępne kolory:

PŁASZCZ FOLIOWY PE

Płaszcz foliowy wykonany z polietylenu zapinany na zatrzaski.

Dostępne rozmiary:
uniwersalny

Opakowanie:
10 szt./op., 100 op. w kartonie

Dostępne kolory:

OCHRANIACZE NA OBUWIE FOLIOWE PE

Ochraniacze jednorazowego użytku. Wykonane w 100% z polietylenu. Posiadają ściągacz przy kostce.

Opakowanie:
100 szt./op., 20 op. w kartonie

Dostępne kolory:

OCHRANIACZE NA OBUWIE WZMACNIANE PE/PP

Ochraniacze wzmacniane na obuwie. Włóknina polipropylenowa. Podeszwa uszczelniona - oblana niebieskim polietylenem. Gumka ściągająca w kostkach.

Dostępne rozmiary:
uniwersalny

Opakowanie:
50 szt./op., 10 op. w kartonie

OCHRANIACZE **PE DO KOLAN NA OBUWIE**

Wysoki ochraniacz na obuwie wykonany z grubego polietylenu z gumką. Produkt ochronny przeznaczony do podstawowej ochrony użytkownika, zabezpieczający przed działaniem czynników minimalnego ryzyka.

Dostępne rozmiary:
uniwersalny

Opakowanie:
100 szt.

RĘKAWICZKI **WINYLOWE**

Przystosowane do kontaktu z żywnością

Dostępne rozmiary:
S, M, L, XL

Dostępne kolory:

Opakowanie:
100 szt. w opakowaniu
10 opakowań w kartonie

RĘKAWICZKI **LATEKSOWE**

Przystosowane do kontaku z żywnością.

Dostępne rozmiary:
S, M, L, XL

Dostępne kolory:

Opakowanie:
100 szt. w opakowaniu
20 opakowań w kartonie

RĘKAWICZKI **NITRYLOWE**

Przystosowane do kontaktu z żywnością.
W 100% antybakteryjne.

Dostępne rozmiary:
S, M, L, XL

Dostępne kolory:

Opakowanie:
100 szt. w opakowaniu
10 opakowań w kartonie

ZESTAW **DLA ZWIEDZAJĄCYCH Z FARTUCHEM PP**

W skład zestawu dla zwiedzających wchodzi:

-fartuch PP
-ochraniacze na buty PP
-czepek clip

Opakowanie:
10 szt./op.
50 op./karton

RĘKAWICZKI **FOLIOWE TRANSPARENTNE**

Rękawiczki są wykonane z niskiej gęstości polipropylenu. Rękawiczka jest lekka i wodoodporna.

Dostępne rozmiary:
uniwersalny

Dostępne kolory:

Opakowanie:
100 szt. w opakowaniu

RĘKAWICZKI **FOLIOWE GRUBE**
(pod rekawicę metalową)

Rękawiczki są wykonane z wysokiej gęstości polietylenu o grubości 35 micronów. Wraz z rękawicą bawełnianą służą jako wkład pod rękawicę metalową.

Dostępne rozmiary:
uniwersalny

Dostępne kolory:

Opakowanie:
100 szt. w opakowaniu
50 opakowań w kartonie

DOZOWNIKI INOX (ze stali nierdzewnej)

DOZOWNIKI IDEALNE DO CZEPKÓW CLIP, ZARĘKAWKÓW LUB OCHRANIACZY NA BUTY, OCHRONNIKÓW SŁUCHU, OSŁON BRODY, KAPTURÓW

REF: 957500 REF: 957400

Wymiary: 130 x 310 x 130 mm
i 200 x 410 x 200 mm

DOZOWNIKI NA FARTUCHY NA ROLCE

REF: 957180

Dozownik z pokrywą na górze.

Wymiary: 470 x 130 x 120 mm

DOZOWNIKI NA KOMBINEZONY PP LUB BLUZY PP

REF: 957910 REF: 957911

420 x 450 x 280 mm
i 350 x 395 x 260 mm

DOZOWNIKI NA ZESTAWY DLA ZWIEDZAJĄCYCH

REF: 957300

Wymiary: 130 x 400 x 110 mm

DOZOWNIKI NA MASECZKI PP

REF: 957412

Dozownik z pokrywą na górze.

Wymiary: 185 x 105 x 105 mm

DOZOWNIKI/WIESZAKI NA JEDNORAZÓWKI

REF: 957365

Wymiary: 340 x 110 x 80 mm

DOZOWNIKI/WIESZAKI NA JEDNORAZÓWKI

REF: 957360

Wymiary: 250 x 285 x 100 mm

EDIBOX® FRANCE

PRODUKTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

DOZOWNIKI INOX (ze stali nierdzewnej)

DOZOWNIKI NA RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE

REF: 957210
Wymiary : 135 x 270 x 93 mm

REF: 957330
Wymiary: 415 x 270 x 93 mm

REF: 957220
Wymiary : 276 x 270 x 93 mm

276 x 270 x 85 mm
415 x 270 x 93 mm

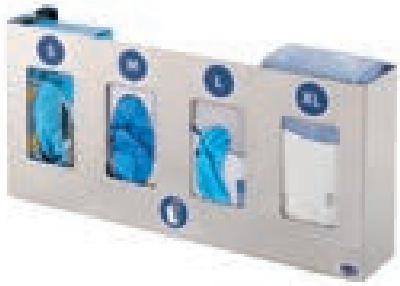

REF: 957440
Wymiary : 550 x 270 x 93



REF: 957201
Wymiary : 310 x 175 x 100 mm

REF: 006441 + REF: 006442
Opcja z mocowaniem magnetycznym jest dostępna we wszystkich tych produktach z wyjątkiem REF: 957360 i REF: 957365

UWAGA:
Wszystkie produkty są dostarczane z arkuszem piktogramów

WKŁAD **BAWEŁNIANY CIENKI**

Rękawice przeznaczone do prac ogólnych. Wykonane w 100% z bawełny. Zapewniają przepływ powietrza i komfort, z elastycznym mankietkiem. Mogą być używane jako podrękawice. Nie używać do prac z cieczami.

Dostępne rozmiary:
uniwersalny

Opakowanie:
12 par/opakowanie
50 op./karton

WKŁAD **BAWEŁNIANY CIENKI DŁ. 35 CM**

Rękawice przeznaczone do prac ogólnych. Wykonane w 100% z bawełny. Zapewniają przepływ powietrza i komfort. Najlepiej nadają się pod rękawice metalowe długie. Nie używać do prac z cieczami.

Dostępne rozmiary:
uniwersalny

Długość rękawicy:
35 cm

Opakowanie:
12 par/opakowanie
50 op./karton

RĘKAWICZKI **DZIANE BAWEŁNIANE**
model: BM7-200

Rękawica bawełniana dziana gruba.
Bardzo ciepła i zapewniająca komfort dla pracownika.
Najlepiej nadaje się jako wkład pod rękawice.

Dostępne rozmiary:
uniwersalny

Opakowanie:
12 par/opakowanie
50 op./karton

RĘKAWICZKI **POLIAMIDOWE**
model: PK 199

Rękawice wykonane z elastycznej nylonowej dzianiny. Zgodne z normą EN 388:2242. Wysoka odporność na rozdracie.

Dostępne rozmiary:
6, 7, 8, 9, 10

Opakowanie:
10 par/opakowanie
30 op./karton

RĘKAWICE NAKRAPIANE **"PIKOTY"**

Rękawice poliamidowe z trykotowym mankietem elastycznym przeznaczone do prac ogólnych. Wykonane w 100% z nylonu zapewniają przepływ powietrza i komfort. Wewnętrzna strona rękawicy pokryta pikotami z PCV co zapobiega ścieraniu podczas manipulacji przedmiotów w suchych warunkach. Nie używać do manipulacji cieczami. Testowane zgodnie z normą EN 388.

Dostępne rozmiary:
7,5 | 8 | 8,5 | 9

Opakowanie:
12 par/opakowanie

RĘKAWICZKI **"WAMPIRKI"**

Rękawice dziane bawełniane pokryte lateksem na wewnętrznej części dłoni, styl ekonomiczny.

Dostępne rozmiary:
uniwersalny

Dostępne kolory:

Opakowanie:
10 par/opakowanie
30 op./karton

RĘKAWICE **NSK 26**

Ochrona wydłużona do barku. Pełna powłoka nitrylowa z szorstkim wykończeniem na całej dłoni na wkładce z dżerseju bawełnianego/poliestrowego. Doskonała odporność chemiczna i na ścieranie dla przedramienia dzięki podwójnej powłoce nitrylowej. Ochrona przed wnikaniem olejów, produktów ropopochodnych i smarów. Komfort użytkowania i wchłanianie potu dzięki bawełnianej wkładce.

Dostępne rozmiary:
M-XXL

Opakowanie:
12 par / opakowanie
6 opakowań / karton

RĘKAWICE **"SUPER FOOD 165"**

Precyzja dotyku w nieagresywnym środowisku. Doskonała chwytność dzięki elastyczności naturalnego lateksu. Dobra odporność. Wygodna bawełniana flokowana-wkładka. Materiał: naturalny lateks. Wykończenie wewnętrzne: flokowana. Wykończenie zewnętrzne: wytłaczana struktura. Certyfikacja: Dyrektywa CE 89/686/EEC, EN 374, EN 388, EN 420:1994.

Dostępne rozmiary:
6, 7, 8, 9, 10

Opakowanie:
1 para/opakowanie
10 par/op. zbiorcze
10 op. zbiorczych/karton

Długość rękawicy:
30,5 cm

Grubość rękawicy:
0,29 mm

Dostępne kolory:

RĘKAWICE **707D**

Rękawiczki nitrylowe odporne na oleje, węglowodory, tłuszcze i ścieranie. Lekkość rękawicy zapewnia zręczność podczas jej używania. Łatwa do włożenia i zdjęcia. Rękawica zgodna z normami: EN 374:00220: EN 388:1001. Rękawica do kontaktu z żywnością.

Dostępne rozmiary:
6, 7, 8, 9, 10, 11

Opakowanie:
25 par/opakowanie
6 op./ karton

Długość rękawicy:
30,5 cm

RĘKAWICE **708**

Rękawiczki nitrylowe oburęczne, odporne na oleje, węglowodory, tłuszcze i ścieranie. Lekkość rękawicy zapewnia zręczność podczas jej używania. Łatwa do włożenia i zdjęcia. Rękawica zgodna z normami: EN 374. Rękawica do kontaktu z żywnością.

Dostępne rozmiary:
7, 8, 9, 10, 11

Opakowanie:
24 pary/opakowanie
10 op./karton

Długość rękawicy:
30 cm

RĘKAWICE NITRYLOWE
model: **VERSATOUCH 37-501**

Rękawica ochronna pięciopalcowa. Struktura wykonana z nitrylu zapewnia ochronę przed wieloma rozpuszczalnikami i olejami. Flokowana z chropowatą powierzchnią po wewnętrznej stronie, która umożliwia lepszą chwytność. Otwarty mankiet zapewnia wentylację dłoni. Rękawica posiada wysoką odporność na ścieranie i przebicia.

Długość rękawicy:
33 cm

Grubość rękawicy:
0,42 mm

Opakowanie
12 par/opakowanie
12 op./karton

RĘKAWICE NITRYLOWE
model: **SOL-VEX 37-675**

Rękawica ochronna pięciopalcowa, antystatyczna. Struktura wykonana z nitrylu zapewnia ochronę przed wieloma rozpuszczalnikami i olejami. Flokowana z chropowatą powierzchnią po wewnętrznej stronie, która umożliwia lepszą chwytność. Otwarty mankiet zapewnia wentylację dłoni. Rękawica posiada wysoką odporność na ścieranie i przebicia.

Długość rękawicy:
33 cm

Grubość rękawicy:
0,38 mm

Opakowanie
12 par/opakowanie
12 op./karton

RĘKAWICE SHOWA 720R

Lekkie, elastyczne rękawice, niepylące, odporne na odkształcenia, długo zachowują swój kształt. Dzianina z poliestru / nylonu, nitrylu, powłoka na całej powierzchni, dodatkowa powłoka wokół dłoni. Krawędź wykończona ściegiem dzierganym. Chropowate wykończenie na całej powierzchni. Anatomiczny kształt. Ochrona przed substancjami chemicznymi, olejami, węglowodorami, smarami i otarciami. Skuteczny i bezpieczny chwyt.

Dostępne rozmiary:
S-XXL

Opakowanie:
10 par / opakowanie
12 op. / karton

RĘKAWICE LATEKSOWE
model: **HARPON 326**

NADAJĄ SIĘ DO PRACY PRZY SKÓROWACZKACH LUB ODBŁANIARKACH

Komfort i bezpieczeństwo podczas noszenia ciężkich, chropowatych i śliskich przedmiotów w środowisku bardzo agresywnym. Odpowiednie do długotrwałej pracy, dzięki komfortowemu wkładowi tekstylnemu i dobrej izolacji termicznej. Zoptymalizowana trwałość: wysoka odporność na przetarcie oraz wzmocniony chwyt dla lepszego manipulowania produktami. Materiał: naturalny lateks. Wykończenie wewnętrzne: wkład tekstylny Wykończenie zewnętrzne: wzmocniony chwyt.

Dostępne rozmiary:
7, 8, 9, 10

Długość rękawicy:
32 cm

Opakowanie:
5 par/opakowanie
10 op./karton

Grubość rękawicy:
1,35 mm

RĘKAWICZKI LATEKSOWE **"JERSETTE"**

Maksymalny komfort przy długotrwałych pracach w agresywnym środowisku. Swoboda ruchów dzięki anatomicznej formie, doskonały komfort tekstylnej wkładki bez szwów. Dobra odporność na rozdarcie. Dobra odporność na wiele rozcieńczonych kwasów i zasad. Wykończenie wewnętrzne: wklad tekstylny. Wykończenie zewnętrzne: chropowate. Materiał: naturalny lateks.

Dostępne rozmiary:
7, 8, 9, 10

Długość rękawicy:
29-33 cm

Opakowanie:
5 par/opakowanie,
10 op./karton

Grubość rękawicy:
1,15 mm

RĘKAWICE LATEKSOWE **"ASTROFLEX"**

Rękawica ochronna pięciopalcowa. Struktura wykonana z nitrylu zapewnia ochronę przed wieloma olejami i rozpuszczalnikami.

Bawełniana wyściółka pokryta wzmocnionym lateksem, porowata powierzchnia zapewnia dobry chwyt w warunkach mokrych i suchych. Bardzo elastyczne.

Dostępne rozmiary:
7-11

Długość rękawicy:
30 cm

Opakowanie:
12 par/opakowanie
10 op./karton

Grubość rękawicy:
1,25 mm

RĘKAWICA ANTYPRZECIĘCIOWA **"MANOCUT"**

Rękawice trykotowe, ścieg 13, włókno antyprzecięciowe. Niebieski kolor rękawic sprawia, że są natychmiast widoczne w wypadku przypadkowego pojawienia się ich w obrabianym mięsie bądź przy pakowaniu. Rękawice zgodne z normami: EN 388:3X42, EN 420:5, ISO 13997: 33,9N

Dostępne rozmiary:
6, 7, 8, 9, 10, 11

Opakowanie:
10 szt./opakowanie

Dostępne kolory:

Sprzedawane na sztuki.

RĘKAWICE **SHOWA 477**

Poliester / nylon / akryl powleczony nitrylem / spienionym nitrylem. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, oleje, smary i niską temperaturę. Ocieplany wkład tworzy barierę ochronną przed zimnem, ogrzewa dłonie i zapewnia komfort. Umożliwiają pracę w miejscach wilgotnych lub zatłuszczonych i zapewniają suchość dłoni. Ergonomiczny kształt zapopiega męczeniu się rąk. Wysoka elastyczność i odporność na ścieranie oraz rozdarcia.

Dostępne rozmiary:
M-XXL

Opakowanie:
12 par/opakowanie
5 op./karton

RĘKAWICE **TEMP-ICE 700**

Pokrycie 5 razy trwalsze niż standardowych rękawic na rynku. Doskonały chwyt mokrych elementów w celu zmniejszenia zmęczenia mięśni i zwiększenia wydajności. Rękawice pozostają suche podczas pracy w warunkach o dużej wilgotności ze względu na szczelność i wodoodporność w strategicznych punktach rękawicy. Rękawice zachowują swe parametry po 5 cyklach prania. Rękawice do kontaktu z żywnością. Mogą być stosowane do pracy z tłustymi produktami, których współczynnik redukcji wynosi co najmniej 3 oraz do produktów suchych i mrożonek. Dają ciepło dzięki wkładowi izolacyjnemu. Najlepsze rękawice do pracy w niskich temperaturach do - 10°C, utrzymująca komfort, chwytność i elastyczność. Materiał: pokrycie nitrylowe GRIP&PROOF. Wykończenie wewnętrzne: trykotowa ochrona termiczna.

Dostępne rozmiary:
7, 8, 9, 10

Opakowanie:
1 para/opakowanie, 12 par/op. zbiorcze
6 op. zbiorczych/karton

-10°C

RĘKAWICE SHOWA 6781R

Elastyczne rękawice, wygodna podczas dłuższego noszenia, dobra odporność mechaniczna. Powłoka na całej powierzchni, wzmacniany, bezpieczny mankiet.
Chronią dłonie przed olejami, węglowodorami, smarem i otarciami i izoluje je od ciepła i zimna. Dobry chwyt i ochrona nadgarstka, kolor mało podatny na zabrudzenia.

Dostępne rozmiary:
L

Opakowanie:
12 par / opakowanie
3 op. / karton

RĘKAWICE SHOWA 406

Pełna powłoka z pianki lateksowej oraz dodatkowa powłoka lateksowa we wnętrzu dłoni. Izolowana wyściółka wewnętrzna z dzianiny z akrylu, nylonu i poliestru. Szorstkie wykończenie powierzchni na wnętrzu dłoni. Przeznaczone do zapewniania ochrony w temperaturze do –30°C przy kontakcie krótkim lub przerywanym. Dzięki wodoodpornej powierzchni w połączeniu z wyściółką izolującą termicznie, ręce pozostają ciepłe i suche. Podwójna powłoka lateksowa zapewnia dobrą odporność na ścieranie oraz wygodę przy dłuższym używaniu.

Dostępne rozmiary:
M-XXL

Opakowanie:
5 par / opakowanie
12 op. / karton

RĘKAWICA ANTYPRZECIĘCIOWA SHOWA 8110

Elastyczna, bezszwowa, łatwa w konserwacji rękawica zapewnia bardzo dobrą wytrzymałość oraz skuteczną ochronę przed skaleczeniami przy zachowaniu optymalnej zręczności i wrażliwości dotyku.
Minimalne ryzyko wystąpienia alergii. Rękawica oburęczna, nadaje się do prania. Z dopuszczeniem do przemysłu spożywczego.

Dostępne rozmiary:
XS-XXL

Opakowanie:
12 par/ opakowanie
sprzedawane na sztuki

RĘKAWICE SHOWA 731

Flokowany nitryl bez podkładu, Technologia Engineered Eco Best Technology – EBT, szorstka tekstura na palcach i dłoni.
Produkt przyjazny dla środowiska: biodegradowalne rękawice odporne na działanie substancji chemicznych.
Wysoka ochrona przed rozpuszczalnikami i kwasami. Doskonała precyzja manipulacji drobnymi częściami, teksturowane wykończenie zapewnia lepszy chwyt. Produkt ulega biodegradacji na aktywnych składowiskach ze względu na zastosowanie technologii EBT.

Dostępne rozmiary: S-XXL

Opakowanie:
12 par / opakowanie
12 op. / karton

RĘKAWICE SHOWA 707HVO

Cienkie, lekkie rękawice chroniące przed olejami, węglowodorami, smarami oraz materiałami ściernymi. **Biodegradowalny nitryl bez wkładki wykonany w technologii EBT**. Fluorescencyjna pomarańczowa barwa zwiększa widoczność, część chwytna z wykończeniem „w jodełkę" zapewnia mocny i trwały chwyt. Mankiety zapobiegają przedostawaniu się brudu do rękawic. Łatwe w zakładaniu i zdejmowaniu, niepozostawiające włókien i bezpudrowe. Grubość: 0.23 mm, długość: 305 mm, bez dodaku karbaminianów.

Dostępne rozmiary: XS-XXL

Opakowanie:
12 par / opakowanie
12 op. / karton

RĘKAWICE **NSK 24**

Pełna powłoka nitrylowa z szorstkim wykończeniem na całej dłoni na wkładce z dżerseju bawełnianego/poliestrowego. Doskonała odporność chemiczna i na ścieranie dla przedramienia dzięki podwójnej powłoce nitrylowej. Ochrona przed wnikaniem olejów, produktów ropopochodnych i smarów. Komfort użytkowania i wchłanianie potu dzięki bawełnianej wkładce.

Dostępne rozmiary: M-XXL

Opakowanie:
12 par / opakowanie
6 opakowań / karton

RĘKAWICE SHOWA 6110PF

Lekkie, elastyczne rękawice jednorazowego użytku, długość 240 mm, grubość 0,10 mm,100% nitrylu w celu uniknięcia ryzyka alergii na lateks. Chlorowane dla lepszego komfortu, przyczepności i zmniejszenia lepkości. **Wykonane z wykorzystaniem biodegradowalnej technologii Eco Best®.** Odporne na przenikanie substancji chemicznych. Niskomodułowa formuła zapewniająca uczucie „drugiej skóry", łatwe zakładanie i zdejmowanie. Teksturowane wykończenie na opuszkach palców w celu zwiększenia przyczepności.

Dostępne rozmiary: XS-XXL
Opakowanie:
100 par / opakowanie
10 op. / karton

RĘKAWICE SHOWA 6112PF

Lekkie, elastyczne rękawice jednorazowego użytku, długość 240 mm, grubość 0,10 mm,100% nitrylu w celu uniknięcia ryzyka alergii na lateks. Chlorowane dla lepszego komfortu, przyczepności i zmniejszenia lepkości. **Wykonane z wykorzystaniem biodegradowalnej technologii Eco Best®.** Odporne na przenikanie substancji chemicznych i degradację. Niskomodułowa formuła zapewniająca uczucie „drugiej skóry", łatwe zakładanie i zdejmowanie. Teksturowane wykończenie na opuszkach palców w celu zwiększenia przyczepności.

Dostępne rozmiary: XS-XXL
Opakowanie:
100 par / opakowanie
10 op. / karton

RĘKAWICE SHOWA 7500PF

Lekkie, elastyczne rękawice jednorazowego użytku, 100% nitrylu, bezpudrowe, bezsilikonowe, długość 240 mm, grubość 0,10 mm. **Zaprojektowane z technologią EBT dzięki czemu ulegają biodegradacji.** Chronią przed szerokim zakresem zagrożeń chemicznych, nie powodują alergii typu I i IV na lateks. Łatwe w zakładaniu i zdejmowaniu - wrażenie „drugiej skóry". Rękawice oburęczne, bez dodatku silikonu. Teksturowane wykończenie na palcach dla polepszenia przyczepności

Dostępne rozmiary: XS-XXL
Opakowanie:
100 par / opakowanie
10 op. / karton

RĘKAWICE SHOWA 7502PF

Bardzo lekkie i elastyczne rękawice jednorazowego użytku, 100% nitryl, bezpudrowa, długość 240 mm, grubość 0,06 mm. **Zaprojektowane z EBT dzięki czemu ulegają biodegradacji.** Ochrona przed szerokim zakresem zagrożeń chemicznych, nie powodują alergii typu I i IV na lateks. Łatwe w zakładaniu i zdejmowaniu - wrażenie „drugiej skóry". Rękawice oburęczne, bez dodatku silikonu. Teksturowane wykończenie na palcach dla polepszenia przyczepności.

Dostępne rozmiary: XS-XXL
Opakowanie:
200 par / opakowanie
10 op. / karton

PÓŁMASKA **Z ZAWOREM FS 17 V**

Dodatkowe zalety: trójwarstwowa struktura ze zgrzewem na obrzeżach półmaski i zamontowany zawór wydechowy sprawiają, że opór oddychania jest bardzo mały. Służy: do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi do 4x NDS. Skład: igłowana włóknina polipropylenowa - poliestrowa, włóknina polipropylenowa typu malt blown, zacisk nosowy dla doszczelniania pólmaski w obrębie nosa, zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia, taśma nagłowia, uszczelka nosowa z pianki poliruetanowej, zawór wydechowy.

PÓŁMASKA **OCHRONNA z HESPA® i filtrami A1P3 (R)**

Półmaska wielokrotnego użytku z wymiennymi filtrami do ochrony przed niektórymi gazami organicznymi, oparami i pyłami, dymem i mikroorganizmami. Nie koliduje z innymi środkami ochrony indywidualnej noszonymi przez użytkownika, np. goglami. Niezwykła wygoda dzięki miękkości i elastyczności termoplastycznego elastomeru zastosowanego w maskach Elipse®.Wykonana z lateksu i silikonu – materiały niealergenne. Karbowane wymienne filtry oferują skuteczność na poziomie co najmniej 99,97% oraz porowatość na poziomie 0,3 mikrona.

SPR338 – półmaska r. S/M
SPR503 – półmaska r. M/L
SPR341 – dwa filtry wymienne do masek SPR388/503

Zgodne z normą:
Maska zgodna z EN140:1998
Filtry zgodne z EN143:2000

PÓŁMASKA **OCHRONNA z filtrem ABEK (R)**

Półmaska wielokrotnego użytku z wymiennymi filtrami do ochrony przed niektórymi gazami organicznymi, nieorganicznymi, kwaśnymi i amoniakiem. Nie koliduje z innymi środkami ochrony indywidualnej noszonymi przez użytkownika, np.goglami. Niezwykła wygoda dzięki miękkości i elastyczności termoplastycznego elastomeru zastosowanego w maskach Elipse®. Wykonana z lateksu i silikonu – materiały niealergenne. Karbowane wymienne filtry oferują skuteczność na poziomie co najmniej 99,97% oraz porowatość na poziomie 0,3 mikrona.

SPR487 – półmaska r. S/M
SPR488 – półmaska r. M/L
SPR489 – dwa filtry wymienne do masek SPR487/488

Zgodne z normą:
Maska zgodna z EN140:1998
Filtry zgodne z EN143:2000

ELIPSE Integra A1P3

Gogle zintegrowane z półmaską wielokrotnego użytku z wymiennymi filtrami do ochrony przed niektórymi gazami organicznymi, oparami i pyłami, dymem i mikroorganizmami. Niezwykła wygoda dzięki miękkości i elastyczności termoplastycznego elastomeru zastosowanego w maskach Elipse®. Wykonana z lateksu i silikonu – materiały niealergenne. Karbowane wymienne filtry oferują skuteczność na poziomie co najmniej 99,97% oraz porowatość na poziomie 0,3 mikrona.

SPR444 – półmaska r. S/M
SPR401 – półmaska r. M/L
SPR431 – dwa filtry wymienne do masek SPR487/488

Zgodne z normami:
Maska zgodna z EN140:1998
Maska + filtry zgodne z EN1662.F.K.N.
Filtry zgodne z EN143:2000

GOGLE OCHRONNE **ATTACK**

Panoramiczne pole widzenia. Możliwość jednoczesnego noszenia okularów korekcyjnych. Szczelne oprawki z bezbarwnego PCV. Szeroka, regulowana gumka. Odporne na uderzenia o średniej sile. Zastosowanie: promieniowanie ultrafioletowe, pyły, aerozole, ciecze, gazy i odpryski stopniowego metalu

Zgodne z normą:
EN 166, EN 170

OSŁONA TWARZY DC-GUARD

Unikalna osłona twarzy z innowacyjną pośrednią wentylacją zmniejszającą zamglenie, redukującą stężenie dwutlenku węgla i gwarantującą więcej świeżości w obszarze oddychania. Szeroka osłona twarzy i głowy DC-Guard wyposażona jest w przyłbicę z mechanizmem zapadkowym i wygodny potnik oraz dwustronne samoprzylepne podkładki. Pełen asortyment osłon wykonanych z poliwęglanu lub octanu, w tym modele wyposażone w osłonę brody. Dostępne również w wersji chroniącej przed zagrożeniami elektrycznymi.

Zgodne z normą:
EN 166

CZAPKA OCHRONNA **"HARDCAP"**

Zapewnia ochronę przed małymi uderzeniami i zadrapaniami głowy. Metoda testowania A1 zawiera test na uderzenie pod kątem 30˚ i 60˚ od czubka, tak samo jak przy testach wymaganych normą EN812. Unikalny pasek regulacyjny - pasuje do każdego rozmiaru i dobrze trzyma się głowy. Posiada 12 otworów wentylacyjnych. Dostępność w różnych kolorach. Miękki napotnik z tkaniny frotte. Lamówki odblaskowe. Daszek w 3 rozmiarach: 3 cm, 5 cm i 7 cm. Logo na zamówienie.

Materiał:
Skorupa: HDPE – polietylen wysokiej gęstości, Czapka: Tekstylna, Napotnik: Tkanina Frotte, Komfortowa wkładka: Neopren

Czapka zgodna z normami: EN812 A1:2001.

Rozmiar i Waga:
530-630 mm (1 rozmiar),
200 g (przybliżona waga)

KASK **EVO 2**

Kask jest odporny na roztopione metale i posiada odporność elektryczną (tylko w wersji niewentylowanej). Jest dostępny z zapięciem przesuwanym. Posiada unikalną 3-punktową regulację głębokości więźby i 6-punktową więźbę plastikową. Kask dostępny w wersji wentylowanej lub niewentylowanej oraz z daszkiem standardowym lub z mikro daszkiem. Istnieje możliwość nadruku LOGO i dopasowania akcesoriów: poliwęglanowa osłona twarzy Surefit, nahełmowe ochronniki słuchu Surefit Contour, pasek podbródkowy, uniwersalne otwory na akcesoria, odblaski CR2 zgodne z normą EN12899.

Materiał:
Skorupa: HDPE – polietylen wysokiej gęstości, Więźba: 6-punktowa z LDPE-polietylen niskiej gęstości, Napotnik: Chamlon z egipskiej bawełny, pokryty PU, neutralne PH, testowany dermatologicznie.

Hełm zgodny z normami:
EN 397 dla standardowych hełmów przemysłowych.
EN 50365 dla hełmów stosowanych przy instalacjach o niskim napięciu do 1000 V.
Certyfikat CE 0279

Rozmiar i Waga:
530-640 mm,
350 g (przybliżona waga)

Temperatury:
-30°C do +50°C

KASK **EVO LITE**

Kask jest odporny na zgniatanie boczne, na roztopione metale oraz posiada odporność elektryczną (tylko w wersji niewentylowanej). Jest dostępny z zapięciem przesuwanym lub z pokrętłem. Kask posiada unikalną 3-punktową regulację głębokości więźby i 6-punktową więźbę tekstylną. Produkt dostępny w wersji wentylowanej lub niewentylowanej oraz z daszkiem standardowym lub z mikro daszkiem. Istnieje możliwość nadruku LOGO oraz doboru akcesoriów: wysuwane okulary EVOSPEC wykonane z poliwęglanu, zgodne z normą EN166.1.F, uniwersalne otwory na akcesoria i odblaski CR2 zgodne z normą EN12899.

Materiał:
Skorupa: ABS – akrylonitryl, cechuje się wysoką proporcją wytrzymałości do wagi, Więźba: 6-punktowa z HDPE (polietylen wysokiej gęstości), paski tekstylne, Napotnik: Chamlon z egipskiej bawełny, pokryty PU, neutralne PH, testowany dermatologicznie.

Hełm zgodny z normami:
EN 397 dla standardowych hełmów przemysłowych
EN 50365 dla hełmów stosowanych przy instalacjach o niskim napięciu do 1000 V
Certyfikat CE 0279

Rozmiar:
530-640 mm

Temperatury:
-30°C do +50 °C

Najlżejszy hełm na rynku - 299 g (przybliżona waga)

ZATYCZKI DO USZU **"EARLINE" 30206**

Piankowe, poliuretanowe zatyczki do uszu ze sznurkiem.

Zgodne z normą:
EN 352-2
Opakowanie 150 par w torebce polietylenowej.

SNR: 36dB			H: 35		M: 33		L: 31	
Hz	Częstotliwość	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	Średnietłumienie	35,6	35,8	38,8	37,4	38,7	46,9	44,4
dB	Odchylenie standardowe	6,2	7,0	6,3	6,0	5,0	4,8	5,2
	Skuteczna ochrona	29,4	28,8	33,1	31,4	33,7	42,1	39,2

ZATYCZKI WYKRYWALNE DO USZU **30212**

Wykrywalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku i TPR.
Przewód niebieski PCV.

Zgodne z normą:
EN 352-2
Opakowanie: 150 par w torebce polietylenowej

SNR: 30dB			H: 27		M: 28		L: 27	
Hz	Częstotliwość	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	Średnie tłumienie	31,4	31,3	29,2	31,4	36,6	30,3	40,8	44,7
dB	Odchylenie standardowe	5,5	4,8	4,8	4,0	6,2	5,7	7,3	5,1
	Skuteczna ochrona	25	26,5	24,4	27,4	30,4	24,6	33,5	39,6

NAUSZNIKI OCHRONNE **SONIS**

Zaprojektowane z kodowaniem kolorem w celu łatwiejszego odróżnienia. Regulowana opaska z wentylacją - dla skutecznej ochrony słuchawki przeciwhałasowe powinny być prawidłowo dopasowane i wyregulowane.

Materiał wykonania:
- Nauszniki - ABS
- Poduszki - mieszanka pianka/PET
- Przewód ze stali nierdzewnej
- Opaska formowana z TPE

Zgodne z normą:

EN 352-1:2002
Certyfikat WE Numer 662532
Znak jakości KM 662534

NAUSZNIKI DOSTĘPNE W 4 ROZMIARACH:
SONIS™1, SONIS™2, SONIS™C, SONIS™3

JSP

RALF

Kalosze sięgające do kolan (wys. cholewki dla rozm. 42: 34 cm). Wykonane z mieszanki kauczukowo-nitrylowej Gommaforte®, odpornej na tłuszcze zwierzęce, roślinne, wodorotlenek sodowy, detergenty oraz kwasy. Podeszwa antypoślizgowa wykonana ze specjalnej mieszanki posiadającej bardzo wysoką odporność na ścieranie. Wewnętrzne wyłożenie z gąbczastego materiału termoizolacyjnego. Cholewkę można skracać według osobistych potrzeb i wymagań. Wzmocnione na pięcie, na czubku i chroniące kostki.

MULTIRALF – wersja z metalowym podnoskiem
MEGARALF – wersja z podeszwą antyprzebiciową

Dostępne rozmiary:
36-50

POLLY BOOT – ALFA S4/S5

Kalosze Alfa wykonane są z poliuret nu. Doskonała izolacja termiczna, cieplejsze stopy w czasie zimy i uczucie chłodzenia w cieplejsze miesiące. Obuwie nie traci swojej elastyczności przy ekstremalnie niskich temperaturach poniżej 30°C. Nosek chroni palce przed upadającymi przedmiotami i wstrząsami o mocy do 200 J. Zabezpieczenie przed ciśnieniem działającym na pięty.

Występuje również w wersji:

S4 - z podnoskiem metalowym
S5 - z podnoskiem metalowym oraz podeszwą antyprzebiciową
Zgodne z europejskimi normami: EN ISO 20345:2011,
EN ISO 20347:2012

Dostępne rozmiary:
36-50

Dostępne kolory:

RANGER

Materiał wykonania: PCV+nitryl - podwyższona odporność na płyny. Metalowy podnosek (XL, odporność 200 J). Antybakteryjna podszewka wykonana z bawełny typu Jersey.
Wzmocnione podbicie, ochrona kostki i pięty. Podeszwa:

- Odporna na weglowodory,
- Struktura plastra miodu zapewniająca giętkość podeszwy,
- Wzmocniony przód,
- Stalowa wkładka antyprzebiciowa,
- Wymienna, oddychająca wkładka.

Dostępne rozmiary:
36-48

Dostępne kolory:

ALSACE

Kalosze do przemysłu spożywczego wykonane z materiału PVC+ Nitryl. Posiadają wyjmowana wkładkę wewnętrzną.
Górna część:

- Wysokość: 34 cm,
- Antybakteryjna podszewka wykonana z bawełny typu Jersey,
- Wzmocnione podbicie,
- Ochrona kostki i pięty

Podeszwa:

- Wzmocniony przód,
- Solidne obcasy o wysokości 3 cm,
- Absorpcja energii >20J

Dostępne rozmiary:
35-47

CHAMPAGNE (NISKIE)

Kalosze do przemysłu spożywczego wykonane z materiału PVC+Nitryl. Posiadają wyjmowana wkładkę wewnętrzną.
Górna część:

- Wysokość: 26 cm,
- Antybakteryjna podszewka wykonana z bawełny typu Jersey,
- Wzmocnione podbicie,
- Ochrona kostki i pięty

Podeszwa:

- Wzmocniony przód,
- Solidne obcasy o wysokości 3 cm,
- Absorpcja energii >20J

Dostępne rozmiary:
35-47

OCIEPLACZE POLIESTROWE

Ocieplacze do kaloszy wykonane z szarego filcu.
Podstopie dodatkowo impregnowane.

KOZAKI DO MROŹNI **ICEBERG S2/S3 CI HRO**

Cholewka:
- Materiał wykonania: skóra bydlęca, wodoodporna
- Podszewka Thinsulate - izolująca przed zimnem, oddychająca, odporna na ścieranie
- Antyelektrostatyczna, antybakteryjna wkładka, chroniąca przed zimnem.
- Elementy odblaskowe
- Wersja ekstra szeroka

Podeszwa:
- Materiał wykonania: PU+N. System przeciwskręty. Odporność na zimno do -40° C.
- Podnosek niemetalowy 200J
- Stalowa wkładka antyprzebiciowa (S3 + CI + HRO)
- Komfort SAE(Shock Absorbent Effect) – absorpcja energii w części piętowej

PODNOSEK NIEMETALOWY
200 J

Zgodne z normą EN 20345:2004

Maks. wew. wysokość cholewki: 270 mm
Dostępne rozmiary: 34-50

-40°C

BUTY GORE-TEX PERCA S2 CI WR

Pierwsze buty przemysłowe w kolorze białym na rynku z membraną GORE-TEX!

Cholewka: skóra bydlęca, wodoodporna. Podszewka GORE-TEX z membraną HPR - oddychająca, wodoodporna, izolująca przed zimnem do -20˚C. Antybakteryjna wkładka z izolacją termiczną, oddychająca. Podszewka wykonana z PU+PU, odporność na poślizg (0,34), system przeciwskrętny. Podnosek niemetalowy 200 J. Elementy odblaskowe. Komfort SAE (Shock Absorbent Effects) - absorbcja energii w części piętowej.

PODNOSEK NIEMETALOWY
200 J

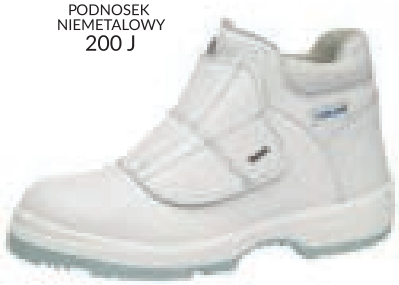

Zgodna z normą: EN-ISO 203445: 2004
Dostępne rozmiary:
34-50

LAUSANNE

Obuwie ochronne niskie typu mokasyn do użytku w przemyśle rolno-spożywczym, placówkach zbiorowego żywienia, laboratoriach i przemyśle farmaceutycznym. Cholewka z mikrowłókien, zmywalna. Górna część cholewki podwójnie wyściełana. Oddychająca wyściółka ze strukturą plastra miodu. Ochronny podnosek kompozytowy 200 dżuli. Podeszwa PU1D o jednolitej gęstości.

PODNOSEK NIEMETALOWY
200 J

Dostępne rozmiary: 35-47

Waga:
860g

VIENNE 4

Obuwie ochronne niskie typu mokasyn do użytku w przemyśle rolno-spożywczym, placówkach zbiorowego żywienia, laboratoriach i przemyśle farmaceutycznym. Cholewka z mikrowłókien, zmywalna. Górna część cholewki podwójnie wyściełana. Oddychająca wyściółka ze strukturą plastra miodu. Ochronny podnosek kompozytowy 200 dżuli. Podeszwa PU1D o jednolitej gęstości.

PODNOSEK NIEMETALOWY
200 J

Zgodne z normą: EN ISO 20345:20011 S2 SRC
Dostępne rozmiary: 35-47

ALISO S2 SRC

Cholewka: antybakteryjna wkładka, antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie. Możliwość prania wkładki. **MICROFIBRA.** Podeszwa: wykonana z podwójnego poliuretanu. Podnosek kompozytowy 200 J. Komfort SAE (Shock Absorbent Effect) – absorpcja energii w części piętowej. Maksymalna wewnętrzna wysokość cholewki: 260 mm. Oblany czubek. Przedłużenie podeszwy w przedniej części zapewnia dodatkową ochronę czubka buta przed zewnętrznymi uszkodzeniami.

PODNOSEK NIEMETALOWY 200J

Zgodne z normą:
EN ISO 20344:2007
Dostępne rozmiary: 36-46

ROBUSTA
STEP FORWARD

SAUCE S2 CI SRC

Cholewka: skóra bydlęca, wodoodporna, w kolorze białym; podszewka poliamidowa z wysoką odpornością na ścieranie i o wysokim stopniu przepuszczalności powietrza. Podeszwa: wykonana z poliuretanu o podwójnej gęstości, odporna na oleje, izolująca przed zimnem, antystatyczna, z systemem absorbcji energii w części piętowej, odporna na poślizg. Oblany czubek. Przedłużenie podeszwy w przedniej części zapewnia dodatkową ochronę czubka buta przed zewnętrznymi uszkodzeniami

Zgodnie z normą:
EN ISO 20344:2007
Dostępne rozmiary: 37-50

PODNOSEK
NIEMETALOWY 200J

OTTAWA S2 COMPO

Półbut wykonany ze skóry licowej białej - "lakierowanej", wodoszczelnej i olejoodpornej. Podeszwa z poliuretanu o podwójnej gęstości, odporna na oleje i węglowodory. Wkładka wewnętrzna o dużym komforcie, przeciwpotna i przeciwgrzybiczna. Bardzo szeroki kompozytowy podnosek. Obcas z Shock Absorber pochłaniający uderzenia. Bardzo wysoki współczynnik przyczepności do podłoża.

Zgodne z normą:
EN 345
Dostępne rozmiary: 35-47

PODNOSEK
NIEMETALOWY 200J

FLORA S2 CI SRC

Cholewka: mikrofibra wodoodporna; podszewka tekstylna, oddychająca, szybko schnąca i odporna na ścieranie; wkładka antyelektrostatyczna, antybakteryjna, wchłaniająca pot. Możliwość prania wkładki. Podeszwa: wykonana z podwójnego poliuretanu. Bardzo dobra odporność na poślizg. System przeciwskrętny kostki. Przedłużenie podeszwy w przedniej części zapewnia dodatkową ochronę czubka buta przed zewnętrznymi uszkodzeniami. Podnosek niemetalowy. Komfort SAE (Shock Absorbent Effect) – absorpcja energii w części piętowej. Obuwie spełnia wymagania zawarte w europejskich standardach.

Zgodne z normą:
EN ISO 20344:2007
Dostępne rozmiary: 37-47

PODNOSEK
NIEMETALOWY 200J

CEDRO S2 SRC

Cholewka: skóra bydlęca, wodoodporna, podszewka tekstylna, oddychająca, szybko schnąca i odporna na ścieranie, antyelektrostatyczna, antybakteryjna wkładka, wchłaniająca pot.

Możliwość prania wkładki. Podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu. Bardzo dobra odporność na poślizg. System przeciwskrętny. Podnosek niemetalowy 200 J. Elementy odblaskowe.

Komfort SAE(Shock Absorbent Effect) – absorpcja energii w części piętowej.

ROBUSTA STEP FORWARD

PODNOSEK NIEMETALOWY 200J

CARPE S2 SRC

Cholewka: skóra bydlęca, wodoodporna. Podszewka tekstylna, oddychająca, odporna na ścieranie. Antyelektrostatyczna, antybakteryjna wkładka. Możliwość prania wkładki. Podeszwa wykonana z podwójnego PU. System przeciwskrętny. Podnosek niemetalowy 200 J. Elementy odblaskowe. Sznurowadła bardzo odporne na rozciąganie.

Zgodne z normą:
EN-ISO 20345: 2004
Dostępne rozmiary:
35-50
Komfort SAE (Shock Absorbent Effect) – absorpcja energii w części piętowej.

ROBUSTA STEP FORWARD

PODNOSEK NIEMETALOWY 200J

SANDRA S1

Cholewka: skóra bydlęca, wodoodporna. Podszewka oddychająca, szybkoschnąca i odporna na ściranie. Antyelektrostatyczna, antybakteryjna wkładka tekstylna, wchłaniająca pot. Możliwość prania wkładki. Podeszwa wykonana z PU+PU. Antypoślizgowa (0,34). System przeciwskrętny. Podnosek niemetalowy 200 J. Elementy odblaskowe. **Komfort SAE (Shock Absorbent Effects)** - absorbcja energii w części piętowej.

Zgodne z normą:
EN-ISO 20345: 2004
Dostępne rozmiary:
34-50

ROBUSTA STEP FORWARD

PODNOSEK NIEMETALOWY 200 J

PODNOSKI MILLENIUM

Ochraniacze na buty dla gości.
- Materiał wykonania: termoplastyczny poliuretan (TPU).
- Półzelówka antypoślizgowa
- Pasek zdejmowany i wymienny, język ochronny dla grzbietu stopy
- Podnosek stalowy 200 J

Zalety:
- Ochrona czubka stopy przed uderzeniami i zmiażdżeniem oraz przodu podeszwy buta przez zabrudzeniami, przecięciami, zakurzeniem i ścieraniem.
- Zdejmowana opaska dopasowuje się do różnych wysokości buta. Elastyczny materiał wykonania zapewnia najlepsze dopasowanie do każdego rodzaju obuwia wyjściowego.
- Ekonomiczne: możliwość stosowania przez wielu użytkowników. Dzięki wymiennej opasce okres użytkowania produktu znacznie wydłuża się.

PODNOSEK NIEMETALOWY
240 J

Zgodne z normą: EN 20344, EN ISO 4643

Jeden zestaw zawiera:
- Rozmiar S (35-38) 1 para
- Rozmiar M (39-44) 2 pary
- Rozmiar L (45-48) 2 pary

Dostępne rozmiary: 35-48

COLOMBO METAL FREE

Dostępna wersja ocieplana – model COLOMBO METAL FREE FOURRE

Podeszwa:
- Tekstylna wkładka antyprzebiciowa
- 240 J kompozytowy podnosek
- PU podwójna gęstość
- Wysoki współczynnik przyczepności

Cholewka:
- Bardzo odporna cholewka, skóra licowa (2,2 mm)
- Wodo i olejoodporna
- Podszewka typu micro-mesh o dobrej wentylacji

Zalety:
- Brak elementów metalowych
- Brak bocznych szwów: bardzo wytrzymałe

PODNOSEK NIEMETALOWY
240 J

Zgodne z normą: EN ISO 20345

NAKŁADKI ANTYPOŚLIZGOWE NA OBUWIE **STABILGRIPPERS™**

Opatentowana struktura gumowej podeszwy oraz wzór wyżłobień redukują poślizgnięcia się oraz upadki na śliskiej i mokrej powierzchni. Testowane laboratoryjnie oraz w warunkach naturalnych dla otrzymania doskonałej wydajności na szerokiej gamie powierzchni łącznie z drewnianą, płytkami, linoleum oraz betonem. Termoplastyczny elastomer (TPE) utrzymuje nakładki STABILGripper™ dopasowane do różnego rodzaju obuwia. Wyściółka zapewnia komfort i redukuje zmęczenie stopy. Bezpieczna temperatura mycia - do 140˚C, łatwe w czyszczeniu gorącą wodą z mydłem.

Dostępne rozmiary: Męskie: 35-48
Damskie: 35-43

MIC CHIMIE

- podnosek polimer
- wkładka antyprzebiciowa kompozyt
- wysokość zewnętrzna dla rozmiaru 42: 150 mm
- ciężar dla rozmiaru 42: 1450 g/para
- elastomer: NBR (kauczuk nitrylowy)

PODNOSEK NIEMETALOWY 200 J

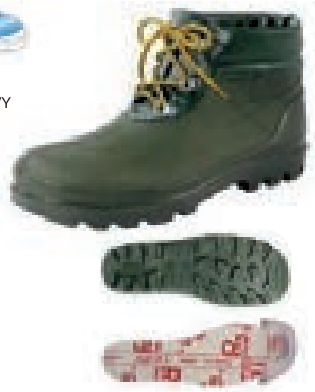

Pochłanianie energii w części piętowej. Antystatyczne. Odporność na ciepło kontaktowe (HRO). Odporność na przecięcie (CR). EN 13832-2 KOP. Buty odporne na chemikalia: roztwór wodorotlenku sodu (K), roztwór amoniakalny (O), nadtlenek wodoru, woda utleniona (P), EN 13287
Odporność na poślizg podeszwy (SRC):
na podłożu stalowym, na podłożu ceramicznym,
Dla rozmiarów 36 i 37/38 podnoski i wkładki antyprzebiciowe są ze stali.

Zgodne z normą: EN ISO 20345 S5 HRO CR SRC

BARBAO S3 + CI + HRO + WR

- Cholewka: skóra bydlęca, wodoodporna
- Nieprzemakalna, oddychająca podszewka z systemem GORE-TEX® HPR®
- Antybakteryjna wkładka, wchłaniająca pot, bardzo przewiewna
- Podeszwa wykonana z PU + N. Odporna na temperaturę 300°C w krótkotrwałym kontakcie. System przeciwskrętny
- Komfort SAE (Shock Absorbent Effect) – absorpcja energii w części piętowej
- Podnosek metalowy 200J
- Wkładka antyprzebiciowa metalowa (S3 + CI + HRO + WR)
- Okrągłe, nieprzemakalne I wytrzymałe na rozciąganie sznurówki.
- Wersja extra szeroka.
- Dostępna również wersja z kevlarową wkładką antyprzebiciową i z podnoskiem nie metalowym 200J.
- Maksymalna wewnętrzna wysokość cholewki: 126mm

Zgodne z normą: EN-ISO 20345: 2004 S3 + CI + HRO + WR
Dostępne rozmiary: 35-50

ACEBO FRESH S2+SRC+ESD

- Cholewka: wodoodporna skóra dwoina typu nubuk oraz tkanina fabryczna
- Model o sportowym designie
- Podszewka tekstylna, oddychająca, szybko schnąca i odporna na ścieranie
- Antyelektrostatyczna, antybakteryjna wkładka, wchłaniająca pot, z możliwością prania
- Podeszwa wykonana z PU/PU ESD
- Komfort SAE (Shock Absorbent Effect) – absorpcja energii w części piętowej kompozytowy podnosek 200J
- Tekstylna wkładka antyprzebiciowa dla modelu S3
- Sznurowadła okrągłe odporne na zgięcia
- Wersja exstra szeroka
- Elementy odblaskowe
- Maksymalna wewnętrzna wysokość cholewki: 40mm

Zgodne z normą: EN-ISO 20345 S2+SRC+ESD
Dostępne rozmiary: 35-48

ENEBRO S2+CI+SRC

- Buty wykonane z oddychającej wołowej skóry
- Podeszwa PU / PU z systemem NON BENDING – zapobiegającym skręceniom stopy na śliskim podłożu
- Podnosek niemetaliczny o wytrzymałości 200J
- Wkładka antyelektrostatyczna, antybakteryjna, wchłaniająca pot
- Pięta absorpcyjna – amortyzacja w rejonie pięty
- Maksymalna wysokość wewnętrzna: 75 mm
- CI – Izolacja chroniąca stopę przed zimnem
- SRC = SRA + SRB – odporność na poślizg
- SRA – podłoże ceramiczne + środek myjący; SRB – podłoże stalowe + gliceryna
- Możliwa wersja bez wkładki antyprzebiciowej (S2+CI+SRC)
- Możliwa wersja ESD – ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym

Zgodne z normą: EN ISO 20345 S2+CI+SRC
Dostępne rozmiary: 35-48

GRANADO S2, S3+CI+SRC

- Cholewka: skóra bydlęca zamszowa nubuk oraz Cordura®, wodoodporna
- Podszewka tekstylna, oddychająca, szybko schnąca i odporna na ścieranie
- Antyelektrostatyczna, antybakteryjna wkładka wchłaniająca pot. Możliwość prania wkładki.
- Podeszwa wykonana z PU/PU. System przeciwskrętny
- Podnosek niemetalowy 200J
- Stalowa podeszwa antyprzebiciowa (dla modelu S3+CI)
- Dostępna również wersja z kevlarową podeszwą antyprzebiciową.
- Elementy odblaskowe
- Okrągłe, wytrzymałe na rozciąganie sznurówki.
- Wersja extra szeroka
- Komfort SAE (Shock Absorbent Effect) – absorpcja energii w części piętowej
- Maksymalna wewnętrzna wysokość cholewki: 80 mm

Zgodne z normą: EN ISO 20345 S2, S3+CI+SRC
Dostępne rozmiary: 35-48

FARTUCH **POLIURETANOWY DELTA MONOBLOC**

Jednoczęściowy fartuch z pojedynczym paskiem na szyję i zintegrowanym, poliuretanowym paskiem do wiązania z tyłu.
Materiał: poliuretan

- Grubość: 300 µm (± 7%) lub 200µm
- Waga: 355 g/m² (± 7%)

Dostępne rozmiary (szerokość x wysokość w cm):
90x125, 90x135 lub 90x145

Dostępne kolory:

ZARĘKAWNIKI **POLIURETANOWE „JULIET”**

Odporne na standardowe środki czyszczące.
Materiał: poliuretan z poliamidowymi elementami.

- Grubość: 400 µm (± 20)
- Waga: 170 g/m² (± 20)
- Standardowe wymiary: długość 40 cm

Mocowanie na nadgarstkach: neopren grubość 3 mm
Mocowanie na bicepsach: poliestrowe elastyczne

Ref: 39262000

Dostępne kolory:

FARTUCH **POLIURETANOWY "DELTA"**

Wykonany w 100% z poliuretanu. Nie posiada podszewki bawełnianej dzięki czemu nie łuszczy się oraz nie gnije. Fragmenty materiału nie odrywają się od fartucha na skutek czego nie ma ryzyka przedostania się ich do produktów. Grubość: 300 lub 500. Wysoka odporność na tłuszcze zwierzęce i krew. Idealny do pracy na produkcji oraz dla osób myjących.

Dostępne rozmiary:

- 90x120 cm
- 100x140 cm
- 120x120 cm
- 120x140 cm

Dostępne kolory:

Nie posiada metalowych elementów! Bardzo lekki.

FARTUCH **NITRYLOWY "LIMA"**

Fartuch został wykonany z nitrylu. Idealny do prac w ubojni. Bardzo elastyczny. Posiada odporność na tłuszcze zwierzęce, krew oraz temperaturę.

Dostępne rozmiary:

- 90 x 120 cm
- 100 x 140 cm

Grubość:

- 500 µ

Dostępne kolory:

FARTUCH **CHEMOODPORNY "SIERRA"**

Fartuch wykonany z winylu na pokryciu poliestrowym. Odporność na odpryski sody NaOH w 40% oraz na kwas siarkowy w 40% lub ksylen. Wykorzystywany w przemyśle chemicznym. Odporny na ścieranie. Odporny na wycieranie się i rozdarcia.

Produkty zgodny z normą EN 13034
Dostępne rozmiary:
- 80 x 100 cm,
- 90 x 115 cm

Grubość:
- 500 µ

Dostępne kolory:

Manulatex

FARTUCH Z **RĘKAWAMI "BOULOGNE"**

Wykonany z rewelacyjnego materiału jakim jest FLEXOTHAN. Rękaw z wszytą gumką. Elastyczne mankiety. Wzmocniony przód fartucha dla lepszej ochrony. Taśma z tyłu fartucha. Gęsty ścieg szwów. Możliwość prania w temperaturze 95°C.
Ref: 8133

Dostępne kolory:

SIOEN

FARTUCH Z **RĘKAWAMI "ROMEO"**

Wykonanie: poliuretan + poliamid. Znakomita odporność na rozdarcie, elastyczny i lekki. Nie zawiera niklu. Mocowanie z tyłu za pomocą haka ze stali nierdzewnej i plecionego, elastycznego poliestru. Mocowanie na nadgarstkach z neoprenu o grubości 3 mm.

Dostępne rozmiary:
- mały - wzrost poniżej 170 cm
- średni - wzrost pomiędzy 170 i 185 cm
- duży - wzrost powyżej 185 cm

Grubość:
- 400 µ (± 20)

Waga:
- 170 g/m² (± 20)

Dostępne kolory:

Manulatex

OGRODNICZKI **"KILLYBEG"**

Regulowane zapięcie dolnej części nogawek. Gęsty ścieg szwów. Wszystkie produkty serii FLEXOTHANE KLEEN mogą być prane w temperaturze 95˚C.
Ref: 6639

Dostępne kolory:

BLUZA **WODOODPORNA „MORGAT"**

W 100% wodoodporna, elastyczna, rozciągliwa, wygodna, lekka, odporna na rozdarcia. Zwiększona trwałość. Bluza może być prana w temp. 95˚C. Gęsty ścieg szwów.
Posiada:

- stały kaptur
- zamek błyskawiczny pod ukrytymi zatrzaskami
- elastyczna mankietka
- wentylacja pod pachami

Materiał: Flexothane
Ref: 4391

Dostępne kolory:

KOMBINEZON **WODOODPORNY „TRONDHEIM"**

Kaptur z gumką. Zapinamy na zamek i na wierzchu na guziki. Regulowane zapięcie dolnej części nogawek oraz rękawów. Gęsty ścieg szwów. Wszystkie produkty serii FLEXOTHANE KLEEN mogą być prane w temperaturze 95˚C.
Ref: 6219

Dostępne kolory:

001-10-15

Dostępne kolory:

(na zamówienie)

Dostępne długości ostrza: 13, 15, 17 cm
Dostępne rodzaje giętkości: twarde

001-13-15

Dostępne kolory:

(na zamówienie)

Dostępne długości ostrza: 13, 15, 17 cm
Dostępne rodzaje giętkości: twarde

002-10-16

Dostępne kolory:

(na zamówienie)

Dostępne długości ostrza: 16 cm
Dostępne rodzaje giętkości: twarde

006-12-15

Dostępne kolory:

(na zamówienie)

Dostępne długości ostrza: 13, 15, 17 cm
Dostępne 3 rodzaje giętkości: twarde, półtwarde i miękkie

006-19-15

Dostępne kolory:

(na zamówienie)

Dostępne długości ostrza: 13, 15, 17 cm
Dostępne 3 rodzaje giętkości: twarde, półtwarde i miękkie

006-50-14

Dostępne kolory:

(na zamówienie)

Z małą rękojeścią dla kobiet
Dostępne długości ostrza: 14 cm
Dostępne 3 rodzaje giętkości: twarde, półtwarde i miękkie

006-221-15

Dostępne kolory:

(na zamówienie)

Rączka antypoślizgowa
Dostępne długości ostrza: 13 i 15 cm
Dostępne 3 rodzaje giętkości: twarde, półtwarde i miękkie

020-60-18

Dostępne kolory:

(na zamówienie)

Dostępne długości ostrza: 18 i 20 cm

029-90-18

Dostępne kolory:

(na zamówienie)

Podwójne ostrze.
Dostępne długości ostrza: 18 i 20 cm

019-00-20

Dostępne kolory:

(na zamówienie)

Dostępne długości ostrza: 20 cm

018-13-15

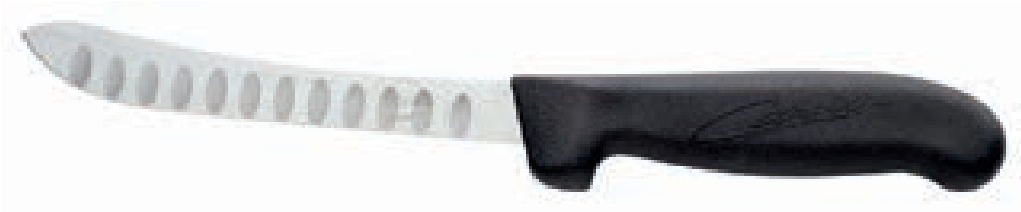

Dostępne kolory:

(na zamówienie)

Dostępne długości ostrza: 15 cm

024-00-16

Dostępne kolory:

(na zamówienie)

Nóż do skórowania.
Dostępne długości ostrza: 16 i 18 cm

S006-11-13

Dostępne kolory:

Dostępne długości ostrza: 13, 15 i 17 cm

S19-10-20

Dostępne kolory:

Dostępne długości ostrza: 20 cm

007-51-10 Z RĘKOJEŚCIĄ DLA KOBIET

Dostępne kolory:

(na zamówienie)

Dostępne długości ostrza: 10 cm

NÓŻ DZWONKOWY

Wykonany ze stali nierdzewnej.

NOŻE ŻYŁKOWE (do wycinania żeberek)

Wykonane z plastiku lub ze stali nierdzewnej.

STALKA OSTRA D86 0A 30

Dostępne kolory:

Owalna stalka chromowana: 30 cm
Plastikowa rączka.

STALKA "POLERUJĄCA" F87-A-30



Dostępne kolory:

Owalna stalka chromowana: 30 cm

STALKA OKRĄGŁA D83-0A-30

Dostępne kolory:

Okrągła stalka : 30 cm

OSTRZAŁKA "B-SHARP"

Ostrzenie noża na kształt wypukłej litery "V" umożliwiające dłuższe użytkowania noża.

- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Szybka i łatwa w użyciu (opatentowana zasada) - taka sama, utrzymująca stały kąt prowadzenia noża prowadnica jak w Sharp Easy
- Pochyłe ustawienie pasków zapewnia naturalną integrację noża z nadgarstkiem (naturalna pozycja nadgarstka)
- Brak regulacji kąta pasków ostrzących
- Szybka i łatwa możliwość wymiany pasków bez użycia jakichkolwiek narzędzi - paski ostrzące są naprężone pod wpływem wagi silnika
- Paski z piramidalnymi drobinkami zapobiegające przegrzaniu się noża (opatentowane paski)
- Oszczędność czasu: 5 sekund na jeden nóż - umożliwia precyzyjne naostrzenie ostrza noży manualnych bez wcześniejszej regulacji

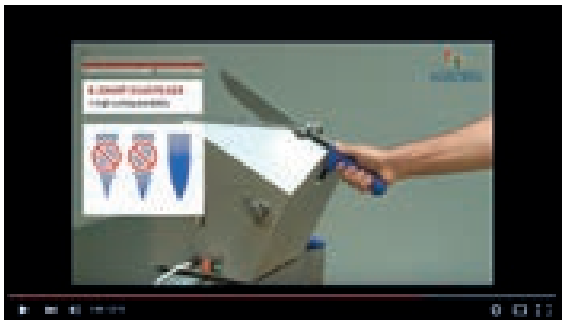

Wideo prezentujące produkt na:
www.eurodis.pl/products/ostrzalka-do-nozy-B-SHARP

OSTRZAŁKA X2

- Ostrzałka w 100% ze stali nierdzewnej z trzema prowadnicami
- Przystosowana do kontaktu z żywnością.
- Łatwa w użyciu i sterylizacji.
- Czas, który należy przeznaczyć na ostrzenie:
  4 przesunięcia noża = 2,5s
  1 nadanie kształtu + 4 przesunięcia noża = 5s

OSTRZAŁKA "X-FIL"

X-FiL składa się z trzech niezależnych prętów o długości,10 cm stanowiących dwie odrębne strefy pracy:

- 1 wysoka strefa o dł. 8 cm: do ostrzenia ostrzy
- 1 niska strefa o dł. 2 cm: do "wyprowadzenia" noża.

Ustawienie: Ostrza trzech prętów muszą zawsze znajdować się na tym samym poziomie co plastikowy ogranicznik.

Opcjonalnie: podstawka lub rękojeść

SHARP'EASY PLASTIKOWA

Umożliwia szybkie i skuteczne ostrzenie noży, nawet dla początkujących.
Łatwa konserwacja - ostrzałka posiada 2 proste wymienne druty ostrzące, które zapewniają szybkie i skuteczne ostrzenie. Ostrzałka wyposażona jest w uchwyt ze stali nierdzewnmej do zamontowania:

1. na krawędzi stołu (pod kątem 90°C)
2. na stojaku (w opcji), na płaskiej powierzchni stołu (pod kątem 45°C).

Ostrzałka posiada wskaźnik zużycia noża, co zwiększa bezpieczeństwo pracy.
Stalowa wkładka antyprzebiciowa
Dostępne również druty wymienne.

SHARP'EASY INOX

Umożliwia szybkie i skuteczne ostrzenie noży, nawet dla początkujących.
Łatwa konserwacja - ostrzałka posiada 2 proste wymienne druty ostrzące, które zapewniają szybkie i skuteczne ostrzenie. Ostrzałka wyposażona jest w uchwyt ze stali nierdzewnmej do zamontowania:

1. na krawędzi stołu (pod kątem 90°C)
2. na stojaku (w opcji), na płaskiej powierzchni stołu (pod kątem 45°C).

W 100% ze stali nierdzewnej

SHARP'EASY WYKRYWALNA

Umożliwia szybkie i skuteczne ostrzenie noży, nawet dla początkujących.
Łatwa konserwacja - ostrzałka posiada 2 proste wymienne druty ostrzące, które zapewniają szybkie i skuteczne ostrzenie. Ostrzałka wyposażona jest w uchwyt ze stali nierdzewnmej do zamontowania:

1. na krawędzi stołu (pod kątem 90°C)
2. na stojaku (w opcji), na płaskiej powierzchni stołu (pod kątem 45°C).

Jednoczęściowy niebieski korpus ostrzałki, wykonany jest z ultra-odpornego i wykrywalnego polipropylenu.

W 100% ze stali nierdzewnej

Zgodny z Normą:
CE 2002/72/CE; CE 2004/19/CE; CE 2007/19/CE.

KOSZE DO STERYLIZACJI NOŻY

NA 2 NOŻE

na 2 noże,
2 stalki i rękawicę
waga: 1,6 kg
szerokość - 157 mm
wysokość - 480 mm
głębokość - 100 mm
(gł. z rączką) - 107 mm



NA 4 NOŻE

na 4 noże,
2 stalki, i rękawicę
waga - 1,8 kg
szerokość - 185 mm
wysokość - 480 mm
głębokość - 100 mm
(gł. z rączką) - 107 mm

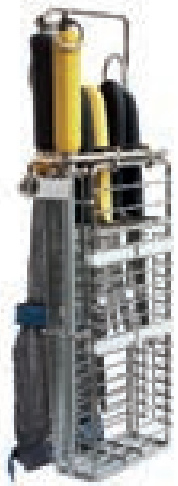

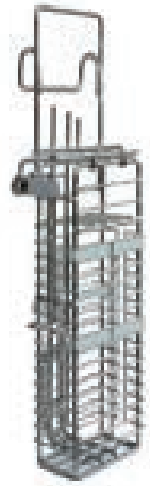

NA 10 NOŻY

na 10 noży,
2 stalki i rękawicę
waga - 2,5 kg
szerokość - 360 mm
wysokość - 480 mm
głębokość - 100 mm
(gł. z rączką) - 107 mm

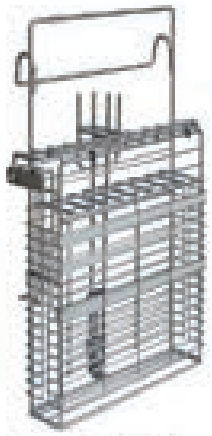

UNIWERSALNE

Uniwersalny kosz na:
2 lub 4 noże + stalka + 1 rękawica
4 lub 8 noży + stalka +1 rękawica
Posiada zamykaną pokrywę i podwójną rączkę, które zapewniają bezpieczeństwo i umożliwiają zawieszenie kosza.
Maksymalna długość ostrza: 28 cm
Produkt zgodny z normą EN ISO 8442-1



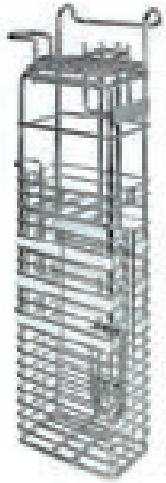

UTRZYMANIE RĘKAWICY METALOWEJ **"PAJĄCZKI"**

Pakowane po 100 sztuk. Dostępne w dwóch kolorach:

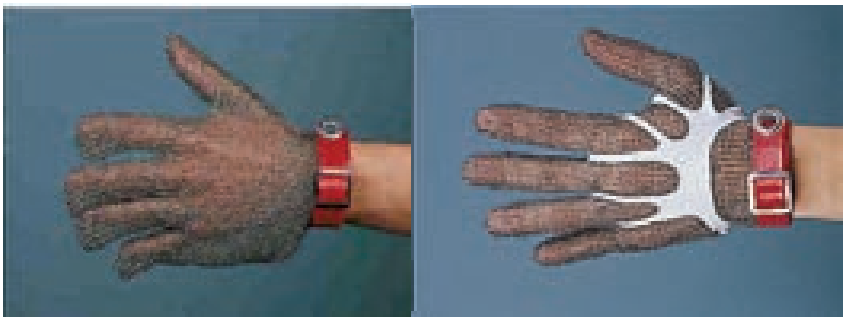

DOSTĘPNA RÓWNIEŻ WERSJA WYKRYWALNA PRZEZ DETEKTOR METALU

WILCO KRÓTKA

Rękawica Wilco przedstawia wszystkie zalety rękawic nierdzewnych. Może być noszona na prawej lub lewej dłoni. Szybko się ją wkłada i zdejmuje. Wewnątrz rękawicy znajduje się plakietka z niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym, dzięki któremu każdy pracownik bez problemu odnajdzie swoją rękawicę. System opatentowanych sprężyn zapewnia długą żywotność. Bransoleta rękawicy Wilco zachowuje się jak rękawica trykotowa.

Wykrywalna przez detektor!

Zgodna z normami:
EN 14328 i 1082.1. zapewnia najlepszą ochronę podczas używania noży krążkowych.

WILCO DŁUGA

Rękawica Wilco przedstawia wszystkie zalety rękawic nierdzewnych. Może być noszona na prawej i lewej dłoni. Szybko się ją wkłada i zdejmuje. Wewnątrz rękawicy znajduje się plakietka z niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym, dzięki któremu każdy pracownik bez problemu odnajdzie swoją rękawicę. Bransoleta rękawicy Wilco zachowuje się jak rękawica trykotowa. Kolczuga metalowa jest „elastyczna".

Wykrywalna przez detektor!

Zgodna z normami:
EN 14328 i 1082.1. NF EN 1811 + A1, ISO 13999-1 zapewnia najlepszą ochronę podczas używania noży elektrycznych.

WILCO T+ KRÓTKA LUB DŁUGA

Rękawica Wilco T+ zachowuje wszystkie zalety rękawicy Wilco, dodatkowo zapewniając jeszcze większy komfort użytkowania dzięki kilku modyfikacjom:

- grubość drutu: Ø 0,4 mm
- średnica wewnętrzna oczka: 3,2 mm
- średnica zewnętrzna oczka: 4 mm

dzięki czemu jest 40% lżejsza niż rękawica standardowa, odporniejsza, zapewnia większą zręczność, elastyczność, wrażliwszy dotyk, lepszy chwyt, posiada dłuższą żywotność oraz redukuje MDS.

Manulatex

LŻEJSZA O 40%

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ O 30%

Wykrywalna przez detektor!

WILCO Z OCHRONĄ BARKU

Rękawica: wykonana w całości ze stali nierdzewnej
grubość drutu: Ø 0,5 mm
średnica wewnętrzna oczka: 3,2 mm
średnica zewnętrzna oczka: 4 mm
opcja na lewą i prawą rękę

Rękawica zakładana na rękę nie trzymającą noża, w celu ochrony przed przecięciem lub ukłuciem nożem ręcznym lub nożem krążkowym.

Manulatex

Wykrywalna przez detektor!

WILCOFLEX KRÓTKA LUB 15 CM

Rękawica różni się od standardowych systemem sprężyn znajdujących się na zewnętrznej części dłoni, dzięki czemu oczka są "podciągane" do góry i **nie ma potrzeby używania pajączków**, co za tym idzie zwiększa się higiena, brak ryzyka dostania się "pajączka" do produktu oraz oszczędności związane z zakupem utrzymania rękawicy.

Rękawica Wilcoflex zapewnia maksymalną ochronę podczas pracy z nożami i przycinarkami elektrycznymi (zgodnie z normą EN 14328).

Manulatex

KOLCZUGA **Z OCZEK LIGHTINOX**

Drugi poziom ochrony według standardów normy EN ISO 13998. Małe oczka zapewniają doskonałą ochronę. Cechy 100% nierdzewnej stalowej kolczugi:

- Średnica wewnętrzna oczka: 5,6 mm
- Średnica zewnętrzna oczka: 7 mm

Kolczuga zapewnia użytkownikowi komfort i jest elastyczna. Może być czyszczona energicznie wodą o temperaturze 50°C. Potem powinna być wypłukana wodą o minimalnej temperaturze 82°C. Dezynfekcja musi być wykonana przy użyciu niekwaśnego produktu dopuszczonego do kontaktu z żywnością.

Dostępne rozmiary:
55 x 70 cm (990 g)
55 x 80 cm (1 120 g)

Manulatex

KOLCZUGA Z BLASZEK **"FLEXINOX"**

Elastyczne i wyjątkowo wytrzymałe na przebicie, fartuchy FLEXINOX mogą być używane na wszystkich stanowiskach pracy!

Struktura blaszek wykonana w 100% ze stali nierdzewnej gwarantuje odporność na produkty czyszczące i dezynfekujące. Nie brudzą ubrań.

Zgodny z nową normą EN ISO 13998, fartuch FLEXINOX jest najbardziej wytrzymały z wszystkich dostępnych na rynku. Wyniki testów na perforację udowadniają wyjątkową odporność, która jest 40 razy większa od wymogów obowiązującej normy EN ISO 13998.

Dostępne rozmiary:
55 x 70 (1 700g)
55 x 80 (1 900g)

Standard apron

FLEXINOX apron

Manulatex

SZELKI WYMIENNE **DO KOLCZUG METALOWYCH**

Silikonowe szelki, które mogą być używane do wszystkich rodzajów fartuchów metalowych dostępnych na rynku.

Manulatex

VITOFIX

BRETEX

KOLCZUGA ZAKŁADANA PRZEZ GŁOWĘ **"LIGHTOVER"**

Drugi poziom ochrony według standardów normy EN ISO 13998. Małe oczka zapewniają doskonałą ochronę. Cechy 100% nierdzewnej stalowej kolczugi:

- średnica wewnętrzna oczka: 3 mm
- średnica zewnętrzna oczka: 4 mm

Tunika zapewnia komfort oraz elastyczność kolczugi dla użytkownika. Może być czyszczona energicznie wodą o temperaturze 50°C. Potem powinna być wypłukana wodą o minimalnej temperaturze 82°C. Dezynfekcja musi być wykonana przy użyciu niekwaśnego produktu dopuszczonego do kontaktu z żywnością.

Zastosowanie: praca z użyciem noży oraz ostrych narzędzi, do oddzielania kości oraz do cięcia mięsa i ryb.

Do tuniki pasują rękawice metalowe Manulatex z ochroną barku umocowane za pomocą zatrzasków znajdujących się w bolerku i rękawicy.

Dostępne rozmiary:
55 x 95 cm (2 290 g)
55 x 110 cm (2 480 g)

Manulatex

KOLCZUGA ZAKŁADANA **PRZEZ GŁOWĘ Z RĘKAWAMI**

Drugi poziom ochrony według standardów normy EN ISO 13998. Małe oczka zapewniają doskonałą ochronę. Cechy 100% nierdzewnej stalowej kolczugi:

- średnica wewnętrznego oczka: 3 mm
- średnica zewnętrznego oczka: 4 mm

Tunika zapewnia komfort oraz elastyczność kolczugi dla użytkownika. Może być czyszczona energicznie wodą o temperaturze 50°C. Potem powinna być wypłukana wodą o minimalnej temperaturze 82°C. Dezynfekcja musi być wykonana przy użyciu niekwaśnego produktu dopuszczonego do kontaktu z żywnością.

Manulatex

KOLCZUGA Z OCZEK **PARINOX**

Pierwszy poziom ochrony według standardów normy EN ISO 13998. Małe oczka zapewniają doskonałą ochronę. Cechy 100% nierdzewnej stalowej kolczugi:

- Grubość drutu: Ø 0,5 mm
- Średnica wewnętrzna oczka: 3 mm
- Średnica zewnętrzna oczka: 4 mm

Kolczuga zapewnia użytkownikowi komfort i jest elastyczna. Może być czyszczona energicznie wodą o temperaturze 50˚C. Potem powinna być wypłukana wodą o minimalnej temperaturze 82˚C. Dezynfekcja musi być wykonana przy użyciu niekwaśnego produktu dopuszczonego do kontaktu z żywnością.
Zastosowanie: praca z użyciem noży oraz ostrych narzędzi przy wykrawaniu

Dostępne rozmiary:
44 x 77 cm (850g)
55 x 78 cm (1 050g)

Manulatex

LEKKI
800-1100 GRAM*
*w zależności od rozmiaru

MATADOR **SS3000 AXIAL**
WERSJA „L" PRZEDŁUŻONA

Matador Super Securit 3000 został specjalnie stworzony, aby zapewnić środki bezpieczeństwa, skuteczność oraz rozwiązać ergonomiczne problemy związane z ubojem.

Dzięki polepszonej rączce oraz nowemu opatentowanemu systemowi blokowania SS3000 jest bezpiecznym i skutecznym narzędziem.

- więcej bezpieczeństwa
- więcej skuteczności
- więcej ergonomii

MATABOX DLA MATADORA LUB MATASOMA

Do urządzenia został dodany licznik, aby łatwiej sprawdzić ilość oddanych wystrzałów podczas uboju.

Licznik pomaga pilnować ilość oddanych wystrzałów i utrzymać aparat w idealnym stanie. Pistolety muszą być otwarte w skrzynce. Operator może sprawdzić czy w pistolecie znajduje się nabój (zapewnienie bezpieczeństwa).

Skrzynka jest nierozłącznym elementem reguł postępowania firmy TERMET mówiącej o niezawodności, bezpieczeństwie oraz ułatwieniu używania pistoletów do uboju. 100% bezpieczeństwa. Ułatwia użycie dwóch pistoletów na przemian.

Zgodna z dyrektywą dotyczącą dobrostanu zwierząt EC 2009/1099

NABOJE DO APARATÓW OGŁUSZAJĄCYCH **MATADOR ORAZ MATASOM**

KOLOR	WAGA ZWIERZĘCIA	Rodzaj zwierzęcia (wiek)
●	Poniżej 450 kg	KROWY, MŁODE JAŁÓWKI, KONIE, CIELĘTA
●	Do ogólnego stosowania	BYKI poniżej 3 lat, WOŁY, MŁODE KROWY, KROWY, JAŁÓWKI
●	Powyżej 900 kg	BYKI, WOŁY, MŁODE WOŁY

WORKI DO **JELITA GRUBEGO**

- Worki do bydła oraz wieprzowiny
- Dostępna wersja na gumkę elastyczną lub na sznurek
- Opakowanie 2000 szt. w kartonie
- W ofercie posiadamy DOZOWNIK do worków przeznaczony do wieprzowiny

WORKI DO **KOŃCZYN**

- Worki do zabezpieczenia kończyn wołowych podczas uboju
- Opakowanie 2000 szt. w kartonie

PISTOLET NA WODĘ **ECO JET LIGHT**

- Efektywne mycie przy użyciu minimalnej ilości wody
- Antywstrząsowe i izolacyjne gumowe pokrycie rączki, chroniące przed gorącą wodą i uszkodzeniem pistoletu
- Maks. ciśnienie: 10 barów
- Maks. temperatura wody: do 85°C

Kolory pokrycia gumowego:

LEKKI - WAŻY TYLKO 390 g

NATRYSK **"DUCHET"**

- Wytrzymały i niezawodny
- Pistolet posiada wysokiej jakości uszczelki EPDM
- Temperatura wody: do 85°C
- Maksymalne ciśnienie: 4 bary
- System blokujący w celu utrzymania ciągłego strumienia

Dostępne kolory:

PISTOLET **TURBO CLEANER**

Optymalne czyszczenie dzięki połączeniu działania wody i powietrza
Bardzo łatwy w użyciu.

Waga: 650 g
Ciśnienie: 5 barów

KREDKI **FABER CASTEL**

Kredki do znakowania mięsa.
Grafit znajdujący się w kredkach spełnia dyrektywę 94/36/EG odnośnie znakowania żywności.

Opakowanie:
12 szt. w op.

Dostępne kolory:

KOŁKI DO **OTWORÓW POSTRZAŁOWYCH**

- Kołki służą do zatykania otworów postrzałowych
- Kompatybilne ze wszystkimi rodzajami aparatów ogłuszających
- Idealnie uszczelnia
    - Średnica na dole: 10 mm
    - Średnica na górze: 15 mm
    - Wysokość: 20 mm
    - W dozowniku mieści się 3000 szt.

Opakowanie:
2000 szt. w kartonie

Dostępne kolory:

KOŁKI DO **OTWORÓW POTYLICZNYCH**

- Kołki służą do zatykania otworów potylicznych
    - Średnica na dole: 31 mm
    - Średnica na górze: 44 mm
    - Wysokość: 17 mm
    - W dozowniku mieści się 120 szt.

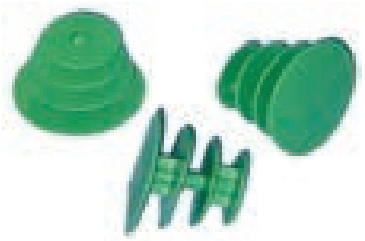

Opakowanie:
2000 szt. w kartonie

Dostępne kolory:

KLIPSY DO PODWIĄZYWANIA PRZEŁYKU "**ECOLO**"

- Zamknięcie w środku, a nie jak dotychczas na zewnątrz klipsa
- Nie przeszkadza oraz nie zsuwa się podczas usuwania wnętrzności
- Lżejsze „dobicie" klipsa do samej góry
- Prawie 50% mniej użytego plastiku niż w innych klipsach
- Posiada wszystkie potrzebne certyfikaty
- „Zęby" klipsa zostały zaprojektowana w taki sposób, że jest praktycznie nie możliwe wyłamanie zębów, co się dzieje w innych modelach klipsów
- W dozowniku mieści się 500 szt. klipsów

Opakowanie:
2000 szt.

SUPER SECURITEST

Urządzenie mierzy prędkość wystrzału iglicy penetrującej aparatów ubojowych **(MATADOR, CASH, RADICAL).**

Solidne i bardzo łatwe w użyciu, urządzenie **SUPERSECURITEST** pozwala na kontrolowanie aparatów ogłuszających. Pomaga spełnić wszystkie nowe normy dotyczące dobrostanu zwierząt oraz ISO 9000.

Urządzenie pozwoli Państwu nad pełną kontrolą aparatów ogłuszających.

Możliwość podłączenia do komputera, dzięki czemu możemy mieć pełną kontrolę nad urządzeniem oraz całą jego historię przeprowadzonych testów.

CLIP AIR - URZĄDZENIE PNEUMATYCZNE DO PODBIJANIA KLIPSÓW

Opatentowane urządzenie, podbija klipsy zaciśnięte na przełyku wołowym.
100% skuteczności, proste w użyciu
Ciśnienie: 5 barów
Przeciętne zużycie powietrza: 8 litrów/cykl
Opatentowany system. Sterylizator został opracowany w celach czyszczącodezynfekujących urządzenia do podwiązywania przełyku bydła: CLIP'AIR 800. Sterylizator ten gwarantuje operatorowi higienę na jego stanowisku pracy.

Wymiary:
1400 x 478 x 568 mm

Wlot wody: 90°C
Odpływanie wody

ROZWIERACZ **DO KOŃCZYN BYDŁA**

- łatwy w użyciu
- optymalny dostęp do tchawicy:
  ułatwiający proces podwiązywania przełyku
- sprzęt posiada blokadę hamującą obracanie się:
  mniejszy wysiłek dla operatora
- uniknięcie zabrudzeń (mniejsze ryzyko skażenia)

ROZWIERACZ **DO MOSTKÓW**

- Pomocny przy wytrzewianiu
- Ciśnienie zasilania: 6 bar/(90 PSI)
- Zasilanie pneumatyczne
- Bardzo prosty w użyciu
- Redukuje czas wytrzewiania do 20%



sterylizator do rozwieracza

TERMET

STERYLIZATOR **DO 2 NOŻY**

- Sterylizacja automatyczna za pomocą czujnika magnetycznego
- Regulacja czasu sterylizacji
- Zasilanie 24VDC zamknięte w wodoodpornej obudowie IP66
- W sterylizatorze mieszczą się 2 noże
- Temperatura wody od 65°C do 90°C
- Myje oraz dezynfekuje noże

STERYLIZATOR NATRYSKOWY **DO NOŻY**

Znacznie mniejsze zużycie wody, dzięki czemu zmniejsza się jednocześnie zużycie prądu (podgrzanie wody), oraz koszty odprowadzania ścieków.

OSZCZĘDNY

URZĄDZENIE DO ODSYSANIA **SZPIKU KOSTNEGO**

- Zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 120 litrów
- Pompa z filtrami o wydajności 300 m^3/h
- Wózek transportowy dla zbiornika oraz pompy
- Odsysacz (nóż) dostępny
  z 2 średnicami końcówki Ø 35 mm lub Ø 52 mm
- W zestawie wszystkie potrzebne węże

NÓŻ **DO SKÓROWANIA**

- Zwieksza wydajność przy skórowaniu
- Łatwiejsze użytkowanie poprzez zmniejszenie wagi i redukcji wibracji
- Niskie koszty utrzymania
- Łatwa eksploatacja
- Zasilanie sprężonym powietrzem - 4 bar
- Dostępne ostrza o średnicy Ø 110 mm; Ø 100 mm i Ø 90 mm

NÓŻ KRĄŻKOWY PNEUMATYCZNY **"IBEX"**

Specjalny system napędowy ułatwia pracę. Jest dostępny w 2 opcjach: seria FF oraz seria FP. Wysoka prędkość serii FF została zindywidualizowana szczególnie do oddzielania kości oraz do usuwania rdzenia kręgowego, natomiast seria FP charakteryzuje się standardową prędkością ostrza ze zwiększonym momentem obrotowym, aby poradzić sobie z częstymi trudnościami związanymi z usuwaniem tłuszczu.

Dzięki elastyczności systemu pneumatycznego oraz momentowi obrotowemu nóż ten gwarantuje gładkie oraz czyste przecięcia z mniejszym wysiłkiem dla operatora.

STERYLIZATOR **DO NOŻY KRĄŻKOWYCH**

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej oraz polietylenu
- Sterylizacja automatyczna za pomocą czujnika magnetycznego
- Regulacja czasu sterylizacji
- Pasuje do noży IBEX oraz BETTCHER

STERYLIZATOR **NOŻY DO SKÓROWANIA**

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej oraz polietylenu
- Sterylizacja automatyczna za pomocą czujnika magnetycznego
- Regulacja czasu sterylizacji
- Zasilanie 24V, umieszczone w wodoodpornej skrzynce IP66
- Zasilanie wodą do temperatury 85°C

MYJKA **DO RĄK**

- Mycie dłoni, bez użycia drugiej ręki
- Regulacja czasu mycia
- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej oraz polietylenu
- Automatyczne uruchamianie

Oszczędność czasu oraz wody!

MYJKA DO **RĘKAWIC METALOWYCH**

- Myjka do umiejscowienia na stanowisku pracy
- Ciśnienie wody wzmocnione sprężonym powietrzem
- Niezawodny czujnik wykrywania dłoni, umożliwiający dużą liczbę cykli pracy.
- Regulowany czas trwania cyklu
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej i polietylenu
- Automatyczny start po wykryciu przez czujnik

TERMET

UriWAVE

Filtr dezodoryzujący do pisuaru

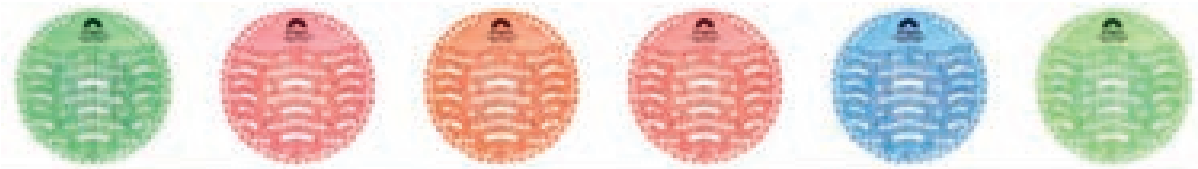

Cucumber Melon | Spiced Apple | Mango | Tutti Frutti | Ocean Mist | Herbal Mint

Dezodoryzuje pisuar przez 30 dni
10-krotnie silniejszy zapach przez 20 dni

Przyjazny dla środowiska

Niska wartość VOC (lotnych związków organicznych): uwalnia 1/10 VOC w stosunku do większości aerozoli. Wzór opatentowany. Wzór nowatorski, elastyczny i półprzezroczysty, umożliwiający pełną widoczność pisuaru i zapewniający łatwe spływanie uryny. Górna część filtra składa się z kilku małych wierzchołków, która wpływa na zmniejszenie rozprysków, uwalniając od zapachów i bakterii.

Działanie: Zmniejsza swoją objętość w miarę uwalniania pożytecznych bakterii (środków usuwających przykry zapach) i zapach.

Zapachy: 5 możliwych zapachów, łatwo rozróżnialnych dzięki różnym kolorom

SaniClip

Dyfuzor zapachów przyjazny dla środowiska

Opatentowany materiał zawierający 30-krotnie więcej zapachu od produktów tradycyjnych. Uwalnia przyjemny zapach przez 30 dni.

Przyjazny dla środowiska.

Niska wartość VOC (lotnych substancji organicznych): zgodna z normami europejskimi. 100% nadaje się do recyklingu. Nie zanieczyszcza. Nie rozpuszcza się w wodzie. Prosty w stosowaniu. Nadaje się do stosowania w publicznych sanitariatach. Umieszcza się na zewnętrznej stronie muszli. Zmniejsza swoją wielkość w miarę odparowywania substancji zapachowej.

Cucumber Melon | Spiced Apple | Mango | Tutti Frutti | Ocean Mist | Herbal Mint

Intensity

Jedyny rozpylacz na świecie stosujący przednią część, jako rozpylacz zapachów. Obecnie, zamiast otwierać rozpylacz zapachów, wyjmować stary wkład i zamykać urządzenie, wystarczy zdjąć przednią część (pokrywę) i wymienić ją. Po prostu najlepszy. Każda przednia część składa się z unikalnego materiału, zawierającego dwa razy więcej zapachu, niż najlepsze rozpylacze tradycyjne. Zapachy te uwalniają się przez 30 dni.

Przyjazny dla środowiska

Wkłady Intensity są w 100% zdolne do recyklingu i spełniają normy w zakresie VOC. Są one wykonane przy użyciu mniej niż 50% energii potrzebnej do produkcji wkładów tradyjnych z tworzywa sztucznego i metalu. Rozpyla w sposób ciągły przez 30 dni bez zmiany natężenia (w górę i w dół), co potwierdzono w rozpylaczach aerozolowych. Prosty w użyciu. Wystarczy wyjąć część przednią i wymienić ją na nową.

VIKAN

Miękka / twarda szczotka podłogowa (400 mm) nr 3174
Długość włosia: 58 mm
Średnica włosia: 0,34 mm
Typ włosia: miękkie, twarde
Maks. temp.: 121°C
Min. temp.: -20°C
Głębokość: 55 mm
Wysokość: 125 mm
Szerokość: 400 mm
Waga: 0,52 kg

Dostępne kolory:

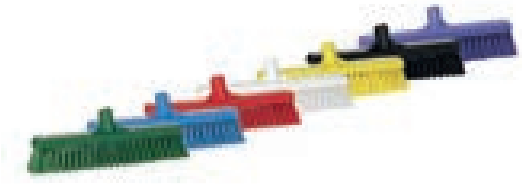

Miękka / twarda szczotka podłogowa (600 mm), nr 3194
Długość włosia: 60 mm
Średnica włosia: 0,34 mm
Typ włosia: miękkie, twarde
Maks. temp.: 121°C
Min. temp.: -20°C
Głębokość: 65 mm
Wysokość: 132 mm
Szerokość: 610 mm
Waga (kg): 0,81 kg

Dostępne kolory:



Szczotka ręczna - średnio twarde włosie, nr 4190
Długość włosia: 36 mm
Średnica włosia: 0,34 mm
typ włosia: średnio twarde
Maks. temp.: 121°C
Min. temp.: -20°C
Głębokość: 70 mm
Wysokość: 48 mm
Długość: 255 mm
Waga (kg): 0,206 kg

Dostępne kolory:

Ergonomiczna aluminiowa rękojeść - 1500 mm, nr 2937
Maks. temp.: 100°C
Min. temp.: -20°C
Wysokość: 1500 mm
Średnica: 42 mm
Waga: 0,56 kg

Dostępne kolory:

Ergonomiczna, jednoczęściowa rękojeść z polipropylenu – 1500 mm, nr 2962
Maks. Temp: 121/80°C
Min. Temp.: -20°C
Wysokość: 1500 mm
Średnica: 34 mm
Waga: 0.498 kg

Dostępne kolory:

VIKAN

Gumowa ściągaczka klasyczna - 600 mm nr 7754
Maks. temp.: 100°C
Min. temp.: -20°C
Głębokość: 45 mm
Wysokość: 105 mm
Szerokość: 600 mm
Waga (kg): 0,34

Dostępne kolory:

Wkład do klasycznej ściągaczki - 600 mm nr 7774
Maks. temp.: 100°C
Min. temp.: -20°C
Głębokość: 27 mm
Wysokość: 43 mm
Szerokość: 600 mm
Waga: 0,06

Dostępne kolory:

Szczotka ręczna - średnio twarde włosie nr 4589
Długość włosia: 50 mm
Średnica włosia: 0,34 mm
Typ włosia: miękkie
Maks. temp.: 121°C
Min. temp.: -20°C
Głębokość: 30 mm
Wysokość: 65 mm
Długość: 340 mm
Waga: 0,19 kg

Dostępne kolory:

Gumowa ściągaczka z pojedynczym piórem - 400 mm nr 7140
Surowce dopuszczone przez FDA: Tak
Materiał: PP wzmoc. guma
Maks. temp.: 121°C
Min. temp.: -30°C
Głębokość: 40 mm
Wysokość: 95 mm
Szerokość: 400 mm
Waga (kg): 0,27kg

Dostępne kolory:



Gumowa ściągaczka z pojedynczym piórem - 600 mm nr 7160
Surowce dopuszczone przez FDA: Tak
Materiał: PP wzmoc. guma
Maks. temp.: 121°C
Min. temp.: -30°C
Głębokość: 40 mm
Wysokość: 95 mm
Szerokość: 600 mm
Waga: 0,4 kg

Dostępne kolory:

KOMPLETNY SYSTEM DO SKROPLIN

W skład wchodzą:

nr 2973 Q

nr 11005

nr 7716

Vikan

Szufla 5610
Krótka rękojeść, mała powierzchnia zgarniania.
Surowce dopuszczone przez FDA: Tak
Materiał, opis: PP
Maks. Temp (°C): 121
Maks. Temp (°C) robocza: +80
Min. Temp. (°C): -20
Wysokość (mm): 1100
Wymiar blatu: 340x270
Waga (kg): 1,408
Min pH : 2 (robocza)
Max pH :10,5 (robocza)



Dostępne kolory:

Mieszadło 7012
Materiał wykrywalny przez detektory metali.
Surowce dopuszczone przez FDA: Tak
Materiał, opis: PP
Maks. Temp (°C): 100
Min. Temp. (°C): -20
Głębokość (mm): 35
Wysokość (mm): 1200
Szerokość (mm): 160
Waga (kg): 0.95

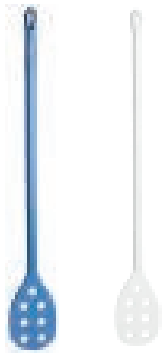

Dostępne kolory:

Pad nylonowy, średni 5524
Surowce dopuszczone
przez FDA: Tak
Materiał, opis: Nylon
Maks. Temp (°C): 100
Min. Temp. (°C): -20
Głębokość (mm): 125
Wysokość (mm): 23
Szerokość (mm): 245
Waga (kg): 0.02

Dostępne kolory:

Szczotka do szorowania 3890, twarde włosie
Surowce dopuszczone przez FDA: Tak
Materiał, opis: PP, PBT
Długość włosia (mm) 36
Średnica włosia (mm) 0,5
Typ włosia: twarde
Maks. Temp (°C): 121
Min. Temp. (°C): -20
Głębokość (mm): 70
Wysokość (mm): 60
Długość (mm): 200
Waga (kg): 0.224

Dostępne kolory:

Szufelka 5660
Surowce dopuszczone przez FDA: Tak
Materiał, opis: PP,
Maks. Temp (°C): 100
Min. Temp. (°C): -20
Głębokość (mm): 100
Szerokość (mm): 320
Długość (mm): 295
Waga (kg): 0.29

Dostępne kolory:

Ściągaczka 7125
Gumowa ściągaczka z pojedynczym piórem 245 mm
Surowce dopuszczone przez FDA: Tak
Materiał, opis: PP wzmoc. guma
Maks. Temp (°C): 121
Min. Temp. (°C): -20
Min. Temp. (°C): -20
Głębokość (mm): 50
Wysokość (mm): 104
Szerokość (mm): 245
Waga (kg): 0.211

Dostępne kolory:

Wiadro 12 litrowe 5686
Surowce dopuszczone przez FDA: Tak
Materiał, opis: PP,
Maks. Temp (°C): 100
Min. Temp. (°C): -20
Głębokość (mm): 312
Szerokość (mm): 318
Wysokość (mm): 325
Waga (kg): 1

Dostępne kolory:

Wiadro 6 litrowe 5688
Surowce dopuszczone przez FDA: Tak
Materiał, opis: PP, stal nierdzewna
Maks. Temp (°C): 100
Min. Temp. (°C): -20
Głębokość (mm): 258
Szerokość (mm): 270
Wysokość (mm): 260
Waga (kg): 0,547 kg

Dostępne kolory:

Szyna ścienna 0615
Surowce dopuszczone przez FDA: Tak
Materiał, opis: PP wzmoc.
Maks. Temp (°C): 100
Min. Temp. (°C): -20
Głębokość (mm): 160
Wysokość (mm): 60
Szerkość (mm): 238
Waga (kg): 0.27

Dostępne kolory:

Szyna ścienna 4-6 1018
Surowce dopuszczone przez FDA: Tak
Materiał, opis: PP wzmoc, guma.
Maks. Temp (°C): 121
Min. Temp. (°C): -10
Głębokość (mm): 80
Wysokość (mm): 60
Szerkość (mm): 393
Waga (kg): 0.34

Dostępne kolory:

DOZOWNIK ŻELU DEZYNFEKCYJNEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ Z PEDAŁEM NOŻNYM

IND



Produkt został wykonany z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej jego trwałość (przystosowany do kontaktu z żywnością)

Wideo prezentujące produkt na:
https://www.youtube.com/watch?v=TiWWZd73peo

Montaż urządzenia w głównych ciągach komunikacyjnych, przy wejściu i/lub wyjściu z produkcji czy szatni, zapewni utrzymanie doskonałej higieny rąk pracowników i gości, a tym samym spełnienie obowiązujących standardów HACCP.

CHARAKTERYSTYKA:
- Dozownik do żelu dezynfekcyjnego wykonany ze stali nierdzewnej NF EN 1.4307 (AISI 304L) - blacha o grubości 2 mm.
- W zestawie:
  * Panel ze stali nierdzewnej (format A4)
  * Tacka (tacka „niekapka”)
  * Kłódka
- Dostosowany do wszystkich typów żeli dezynfekcyjnych
- Duża wydajność dzięki pojemności pojemnika 5L (nie zawiera pojemnika z żelem)
- Średnia dawka dostarczana przez urządzenie: około 3 ml
- Możliwość montażu nawet w małej przestrzeni = wymiary gabarytowe: szerokość 350 x głębokość 422 x wysokość 1172 mm (z panelem) lub 1020 mm (bez panelu)
- Waga: 6.5 kg (bez pojemnika)

UŻYTKOWANIE:
- Łatwy w użyciu: jedno naciśnięcie na pedał = jedna dawka produktu => bezdotykowo.
- Wylewka jest odsunięta od kolumny dozownika w celu uniknięcia kontaktu podczas pobierania produktu.
- Możliwość mocowania do podłoża

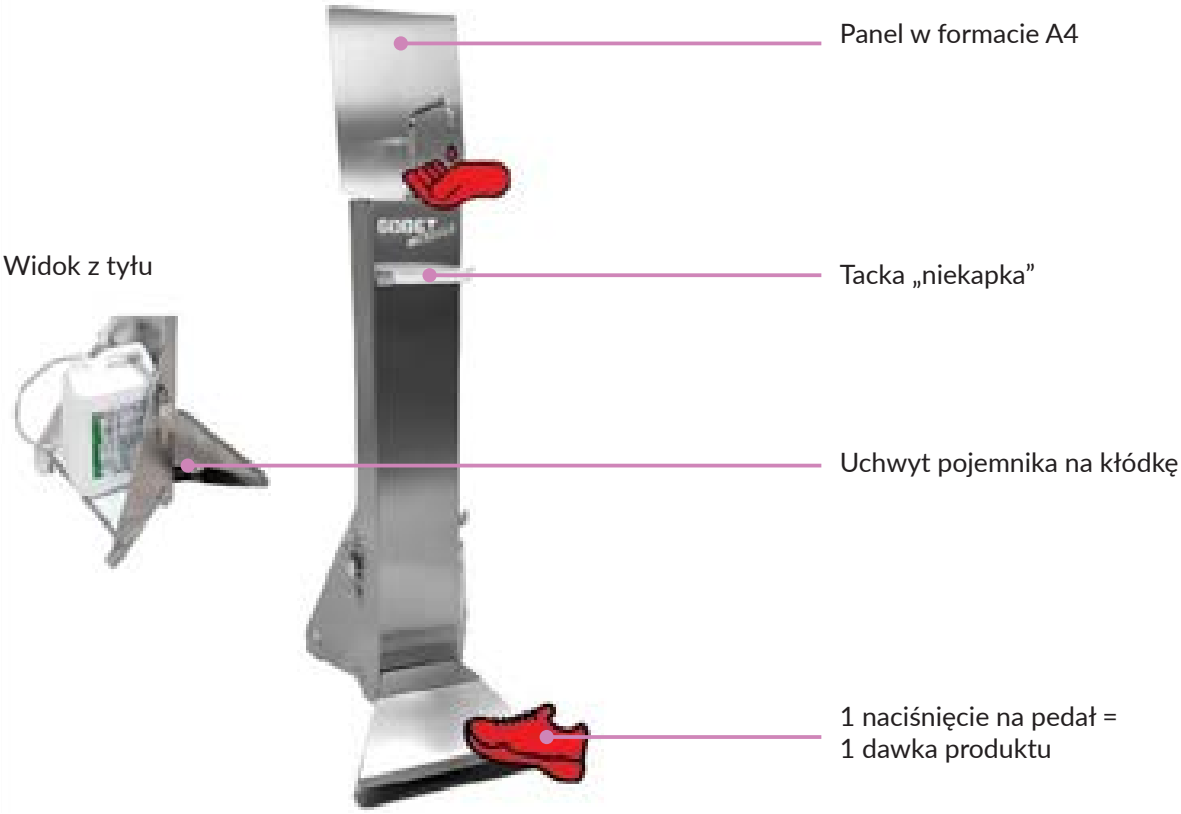

OCIEPLACZ

- Wodooporny, rozciągliwy, wygodny oraz lekki
- Przedłużany tył
- Prosty kołnierzyk
- Zamek błyskawiczny
- W środku znajduje się kieszeń
- Materiał: poliamid z pokryciem PU

Dostępne rozmiary:
S - XXXL

SPODNIE

Materiał:
100% bawełna, 245 g/m^2

Guzik w pasie. Rozporek na zamek błyskawiczny. Szlufki na pasek. Ściągacze na bokach.

Dostępne rozmiary:
S (40/42), M (44/46), L (48/50), XL (52/54), XXL (56/58), XXXL (60/62)

Dostępne kolory:

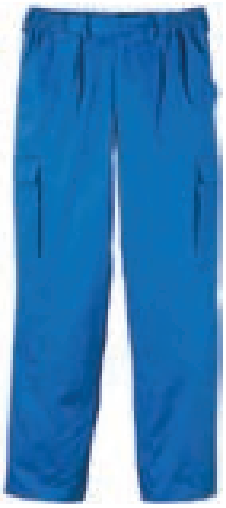

OGRODNICZKI

Materiał:
100% bawełna, 245 g/m^2

Guziki na bokach. Rozporek na zamek błyskawiczny. Regulowane ramiączka z plastikową zasuwką, elastyczny z tyłu.

Dostępne rozmiary:
S (40/42), M (44/46), L (48/50), XL (52/54), XXL (56/58), XXXL (60/62)

Dostępne kolory:

BLUZA

Materiał:
35% bawełna, 65% poliester, 245 g/m²

- Ściągacze na bokach
- Guzik z przodu
- Zwężane rękawy
- Posiada zamek błyskawiczny

Dostępne rozmiary:
S (40/42), M (44/46), L (48/50), XL (52/54), XXL (56/58), XXXL (60/62)

Dostępne kolory:

CZAPKA Z DASZKIEM

Czapka z daszkiem z regulacją na rzep.
- 100% bawełna gramatura 290 g/m²
- Usztywniany daszek i przód czapki zapewniają ładny wygląd przez długi czas użytkowania

KAPTUR **"ZINAL" 1038**

Zapewnia ochronę głowy do - 40°C.
Dodatkowa ochrona uszu. Najlepszej jakości termiczna podszewka.
Gęsty ścieg szwów.

Na zewnątrz:
- szybkie zapinanie

Wewnątrz:
- stała ocieplana podszewka

Materiał: poliester - bawełna ± 225 g/m²
Rozmiar uniwersalny.

OGRODNICZKI **"ZERMATT" 6105**

Zapewniają ochronę do -40°C.

Dodatkowa ochrona i podszewka w kolanach. Wysoki tył. Najlepszej jakości temiczna i ocieplana podszewka. Gęsty ścieg szwów. Zamek błyskawiczny (od góry w dół) z tłu nóg. Ogrodniczki posiadają 2 kieszenie. Klamry ze sprzączkami. Spodnie zwężające się ku dołowi. Łatwe zapinanie. Zamek błyskawiczny pod patką.

Materiał: poliester - bawełna ± 225 g/m²

Dostępne rozmiary: S-XXXL

-40°C

SIOEN

KURTKA **"VERMONT" 2123**

Zapewnia ochronę do - 40°C.

Dodatkowa ochrona oraz podszewka w ramionach i łokciach. Najlepszej jakości termiczna i ocieplana podszewka. Gęsty ścieg szwów. Polar w kołnierzu. Zamek błyskawiczny pod patką z ukrytymi zatrzaskami. Kurtka posiada 2 kieszenie na zewnątrz, dodatkową na telefon oraz jedną kieszeń w środku. Troczek w talii. Długość: 90 cm (L). W rękawach specjalne mankietki chroniące przed wiatrem.

Materiał: poliester - bawełna ± 225 g/m²

Dostępne rozmiary: S - XXXL

-40°C

SIOEN

PŁASZCZ **"VERBIER" 2122**

Zapewnia ochronę do - 40°C.

Dodatkowa ochrona oraz podszewka w ramionach i łokciach. Najlepszej jakości termiczna i ocieplana podszewka. Gęsty ścieg szwów. Polar w kołnierzu. Odczepiany kaptur z ochroną podbródka. Zamek błyskawiczny pod patką z ukrytymi zatrzaskami. Płaszcz posiada 1 naszywaną kieszeń na klatce piersiowej, 2 kieszenie, 1 kieszeń na telefon komórkowy oraz 1 kieszeń w środku. Troczek w talii. Długość: 110 cm (L). W rękawach specjalne mankietki chroniące przed wiatrem.

Materiał: poliester - bawełna ± 225 g/m²

Dostępne rozmiary: S - XXXL

-40°C

SIOEN

NÓŻ BEZPIECZNY model EYRAC

Bezpieczny nóż z **wykrywalnego** materiału z dwoma końcówkami do przebijania papieru oraz cięcia tekturowych kartonów i plastikowych folii. Metalowe ostrze na tylnej części do rozrywania przyczepnej folii. Kolor noża - pomarańczowy. Ogranicza niepożądane zagrożenia.

NÓŻ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, NIEWYMIENNE OSTRZE

NÓŻ BEZPIECZNY model CENON

Bezpieczny nóż jednorazowego użytku z wykrywalnego, kompozytowego materiału, przeznaczony do cięcia opakowań z kurczliwej folii oraz plastikowych taśm. Metalowe ostrze przeznaczone jest do rozrywania przyczepnej folii. Dla bezpieczeństwa użytkownika zapewniony jest brak kontaktu z ostrzem. Zmniejszone ryzyko zapalenia ścięgien.
Lekki • Ergonomiczny • Oburęczny

NÓŻ BEZPIECZNY model CARSAC

Bezpieczny nóż z wykrywalnego, kompozytowego materiału, do użytku w branży spożywczej, służący do cięcia różnego rodzaju folii. W zestawie z ostrzem ze stali nierdzewnej. Posiada otwory pozwalające na zamontowanie uchwytu Porge.

Wymiary (mm):
Długość: 80,5
Szerokość: 45,5
Grubość: 3,5
Waga: 15 g

ZICOU

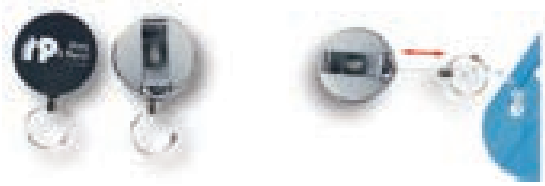

System z zawieszką na zwijanej lince pozwalający na powieszenie narzędzi przy pasku bez ryzyka utraty oraz zapełnienia kieszeni.

Udźwig: do 80 g

NÓŻ BEZPIECZNY model GEMEL ALD

Bezpieczny nóż z **wykrywalnego**, kompozytowego materiału, do użytku w branży spożywczej. Posiada spust i automatyczne chowane ostrze do otwierania opakowań.
Różnica nacisku podczas cięcia pozwala ostrzu na automatyczne chowanie się. Po użyciu można zablokować spust. W zestawie z ostrzem ze stali nierdzewnej 452.6 AL odpowiednim do użytku w przemyśle spożywczym.
Prosty w użyciu • Lekki • Oburęczny

Wymiary (mm):
Długość: 157
Szerokość: 31
Grubość: 20
Waga: 64 g

NÓŻ BEZPIECZNY model SOFIAC 2 ALD

Bezpieczny nóż z kompozytowego materiału, do użytku w branży spożywczej z ukrytym ostrzem. Część przednia oraz metalowy czubek z tworzywa Znal dla dłuższej żywotności. W zestawie z wykrywalnym ostrzem ze stali nierdzewnej 489.3AL. Doskonały do cięcia i rozdzierania opakowań owiniętych taśmą klejącą oraz innymi spoiwami na kartonach tekturowych.
Wysoki poziom bezpieczeństwa • Ergonomiczny • Mocny • Dokładne cięcie • Oburęczny

Wymiary (mm):
Długość: 179
Szerokość: 68
Grubość: 10
Waga: 86 g

NÓŻ BEZPIECZNY model Triac ALD

Bezpieczny nóż z **wykrywalnego**, kompozytowego materiału, do użytku w branży spożywczej. W zestawie z chowanym ostrzem ze stali nierdzewnej i z chronionym ostrzem ze stali nierdzewnej.
- Cięcie opakowań owiniętych taśmą klejącą i folią
- Cięcie grubych łączeń i tekturowych kartonów
- Rozrywanie spoiw pakujących

W zestawie z ostrzem 489.3 AL. i ostrzem 452.6 AL.
Ergonomiczny • Precyzyjny • Oburęczny

Wymiary (mm):
Długość: 188
Szerokość: 65
Grubość: 20
Waga: 64 g

NÓŻ BEZPIECZNY model MASCARET ALD

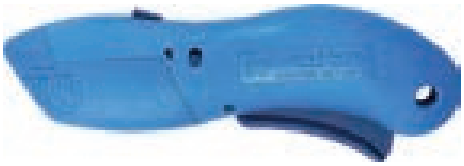



Bezpieczny nóż z **wykrywalnego**, kompozytowego materiału, do użytku w branży spożywczej. Posiada spust i automatycznie chowane ostrze do otwierania opakowań. Różnica nacisku podczas cięcia pozwala ostrzu na automatycznie chowanie się. Po użyciu można zablokować spust. W zestawie z ostrzem ze stali nierdzewnej 452.6 AL odpowiednim do użytku w przemyśle spożywczym.

Wymiary (mm)
Długość: 165
Szerokość: 60
Grubość: 26
Waga: 93

Wysoki poziom bezpieczeństwa • Efektywny • Ergonomiczny • Lekki • Oburęczny

NÓŻ BEZPIECZNY - DTM 101

Wykrywalny nóż plastikowy.

ZESTAW PLASTRÓW - **DTM 1120**

Zestaw wykrywalnych plastrów.

Opakowanie zawiera 100 szt plastrów:
- 30 szt. 2cm x 7cm
- 30 szt. 2,5cm x 7,5cm
- 30 szt. 4cm x 4cm
- 10 szt. 5cm x 7,5cm

CZEPKI CLIP - **DTM 14027**

Wykrywalny czepek clip.

ZARĘKAWKI - **DTM 2887**

Wykrywalne zarękawki.

LINIJKA 30 CM - **DTM 3002**

Linijka wykrywalna.

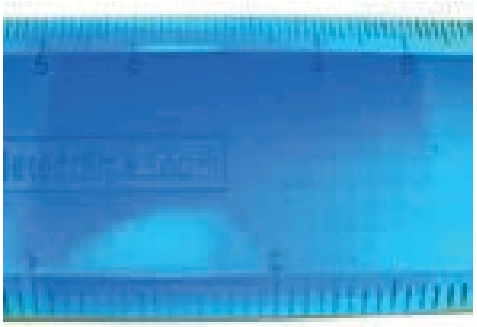

NOŻYCZKI - **DTM 1006**

Nożyczki wykrywalne.

PODKŁADKA - **DTM 300-O06-P01-A10**

Podkładki wykrywalne.

DŁUGOPIS - **DTM 104-I11-C13-PA01**

Długopis wykrywalny z wymiennym wkładem i przyciskiem.

DŁUGOPIS – **DTM105-C101-I01-PA01**

Jednoczęściowy długopis wykrywalny.

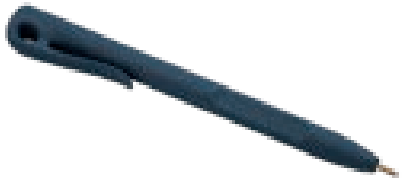

DŁUGOPIS - **DTM 148-T041-P01**

Długopis ze specjalnym tuszem przeznaczony do znakowania żywności.
System uszczelniający oraz przycisk cofania.

KALKULATOR WYKRYWALNY ZASILANY BATERIĄ SŁONECZNĄ **202C-P01**

Kalkulator wykrywalny.

KALKULATOR - **202P-P01**

Wykrywalny kalkulator.

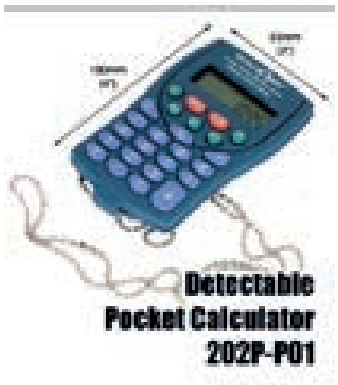

ZATYCZKI DO USZU - **DTM 412-P01-A150-X29**

Wykrywalne zatyczki do uszu.

ZESTAW PLASTRÓW X-RAY - **DTM 1115**

Zestaw wykrywalnych plastrów X-RAY.

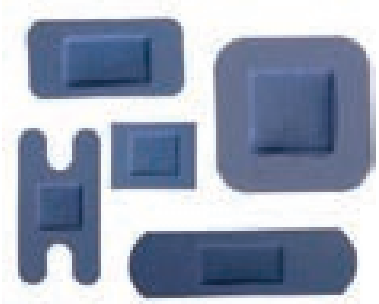

ZAWIESZKI

MAŁE: DTM 555-P01-S119-X17
25mm x 190mm

DUŻE: DTM 555-P01-S128-X17
48mm x 279mm

SYSTEM BLOKOWANIA I ZNAKOWANIA ŹRÓDEŁ ODCIĘĆ LOCKOUT TAGOUT

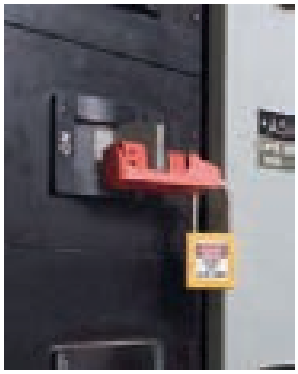

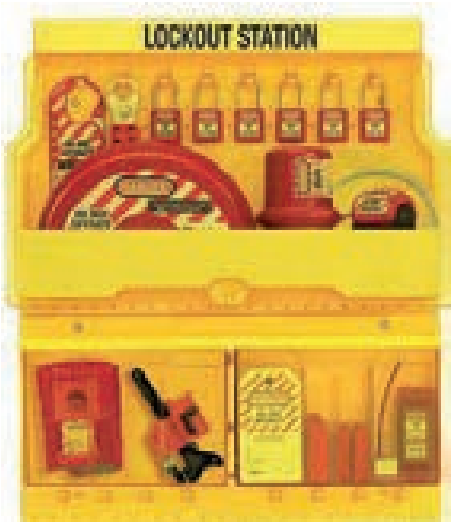

Master Lock

CZYM JEST BURNSHIELD?

Burnshield to sterylne, wilgotne produkty, które zapewniają podstawową ochronę w nagłych przypadkach oparzeń. Sprawdzają się przy oparzeniach: ogniem, gorącą wodą / parą wodną, chemicznych, popromiennych oraz elektrycznych.

EMERGENCY BURNCARE

KLUCZOWE CECHY PRODUKTÓW BURNSHIELD:
bezpieczne dla dzieci, wysoce skuteczne w ciągu pierwszych 24 godzin od oparzenia, absorbują i rozpraszają ciepło, chłodzą i uśmierzają ból, naturalnie antybakteryjne - redukują infekcje, zapewniają pokrycie oparzenia oraz utrzymują ranę czystą i nawilżoną, nie kleją się i nie przywierają do ran, nietoksyczne, niedrażniące, sterylizowane przez napromieniowanie Gamma, posiadają 5-letni okres trwałości od daty wyprodukowania.

ŁAGODZĄCY ŻEL HYDROGEL

Żel łagodzący do oparzeń powierzchownych lub częściowych oparzeń termicznych, służący do ponownego nawodnienia opatrunku i trudno dostępnych obszarów. Pomaga zapobiec infekcji, a dzięki wysokiej zawartości wody sprzyja szybkiemu chłodzeniu, które minimalizuje uszkodzenia skóry.

KLUCZOWE SKŁADNIKI ŻELU HYDROGEL:
Olejek z drzewa herbacianego, woda (96%), czynnik żelujący



SASZETKI 3,5 ml
dostępne: opakowanie
5 sztuk / karton 10 sztuk

TUBKA 25 ml
dostępne: pojedyncza tubka
dozownik 12 sztuk
opakowanie 2 sztuki

BUTELKA WYCISKANA 50 ml
dostępne: pojedyncza butelka,
opakowanie butelka+bandaż

ŁAGODZĄCY SPRAY HYDROGEL

Spray o takich samych właściwościach, jak Żel Łagodzący Hydrogel.

SPRAY 125 ml
dostępny w pojedynczej butelce

SPRAY 75 ml
dostępny: pojedyncza butelka,
dozownik 6 sztuk, opakowanie
butelka + bandaż

OPATRUNEK **BURNSHIELD**

Idealnie pokrywający oparzenie, piankowy opatrunek.
• Rozmiar: 10 x 10 cm, dostępny w: Twin Pack – op. 2 sztuki / dozownik 15 sztuk

Inne rozmiary opatrunków:
20 x 20 cm, 20 x 45 cm, 60 x 40 cm;
• opatrunki specjalistyczne na kończyny, na twarz, na palce oraz opatrunek typu peleryna na całe ciało

ZESTAW **MINI BURN KIT**

OPIS	REFERENCJA	ILOŚĆ W OP.	OP. ZBIORCZE
Zestaw Mini Burn Kit (pojedyńcze opakowanie)	550013	1	100
Zestaw Mini Burn Kit (dozownik stojący)	550014	6	16 (dozownik)
Zestaw Mini Burn Kit (dozownik na ścianę)	550015	10	8 (dozownik)

ZESTAW **ESSENTIAL BURN KIT + OPAKOWANIE MIĘKKIE**

Przenośny zestaw w trzech rozmiarach. W skład zawartości wchodzą m.in.: opatrunki o różnych rozmiarach, opatrunek na palce i kończyny, Hydrogel w saszetkach i butelce, bandaż proform i piankowy, wodoodporne plastry, taśma, rękawiczki, nożyczki, koc.

DUŻY ZESTAW 42 ELEMENTY
REF: 900820

ŚREDNI ZESTAW 30 ELEMENTÓW
REF: 900819

MAŁY ZESTAW 18 ELEMENTÓW
REF: 900818

ZAWARTOŚĆ DUŻEGO ZESTAWU

ZESTAW ESSENTIAL BURN KIT + OPAKOWANIE NYLONOWE

Przenośny zestaw w trzech rozmiarach. W skład zestawu wchodzą 24 elementy: opatrunki o różnych rozmiarach, opatrunek na palce i kończyny, Hydrogel w saszetkach i spray'u, bandaż proform i piankoy, wodoodporne plastry, taśma, rękawiczki, nożyczki i koc.

URZĄDZENIE **BLOCFOR 1.8**

Blocfor 1,8m jest idealnym rozwiązaniem jako zamiennik standardowej linki z amortyzatorem w szczególności do pracy na rusztowaniach oraz na niewielkich wysokościach – podczas upadku automatyczny system hamujący działa przy wysunięci linki do 10 cm.

Blocfory Tractel charakteryzują się przede wszystkim:
· niską siłą zwijania liny 3-15N dla Blocfora 1,8m i 5-25 N dla pozostałych modeli co oznacza, że użytkownik „nosi na plecach" 0,3-2,5 kg (w przypadku innych urządzeń jest to „ciężar" nawet ok. 5 kg)
· Blocfory produkcji Tractel są w pełni serwisowalne.

Tractel®

LINKA POJEDYNCZA Z AMORTYZATOREM

KARABIŃCZYK M10

LINKA LPA

Taśma 35 mm z systemem POY absorbującym energię.

Ref.	1,5 m	1,75 m	2 m
B-B	52732	52722	52752
M10-M10	51932	52742	51942
M10-M41	52762	52772	52782
M10-M51	52792	52802	52812
M10-M53	52822	52832	52842
M41-M41	53012	53022	52932
M41-M51	52852	52862	52872
M41-M53	52882	52892	53002

HAK ALUMINIOWY M51

Tractel®

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA - **HT22**

Uprząż do różnorodnych zastosowań.
· 1 grzbietowy i 1 mostkowy kuty punkt zaczepowy
· 5 punktów regulacji
· Pas miednicowy

HT45	S	M/L	XL
Standard. Sprzączki	031592	014002	028502
Automat. Sprzączki	031832	031822	031842
HT45-ELASTRAC	**S**	**M/L**	**XL**
Standard. Sprzączki	60342	58752	60352
Automat. Sprzączki	60362	60372	60382

Tractel®

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA - **HT45**

Uprząż do różnorodnych zastosowań.
· Zgodna z normą EN 361
· 1 grzbietowy i 1 mostkowy kuty punkt zaczepowy
· 5 punktów regulacji
· Komfortowy pas miednicowy i pasy nożne typu alpinistycznego

HT45	S	M/L	XL
Standard. Sprzączki	055012	055022	055032
Automat. Sprzączki	053072	053082	053092
HT45-ELASTRAC	**S**	**M/L**	**XL**
Standard. Sprzączki	55702	55712	55722
Automat. Sprzączki	54922	54932	54942

W szelkach komfortowych takich jak HT 45 część udowa połączona jest z barkową za pomocą owalnej klamry, przez co obie części pracują niezależnie. Po włożeniu część udowa szelek jest zawsze prostopadle do ud. W takich szelkach pracuję się bardzo komfortowo i ryzyko odcięcia tętnicy udowej przy zawieszeniu na szelkach jest bardzo niewielkie.

Dodatkowo dzięki szelkom z alpinistycznymi pasami udowymi niweluje się efekt przecierania kombinezonów przez szelki standardowe gdzie dolna część udowa jest w kształcie „V".

Tractel®

ELEKTRYCZNE WCIĄGI ŁAŃCUCHOWE TRALIFT TS

Tralift™ TS są silnikowymi wciągami łańcuchowymi. Służą do unoszenia ładunków. Urządzenia są zaprojektowane do stałego montażu na żurawiach słupowych, suwnicach lub wózkach z przesuwem elektrycznym lub ręcznym. Sterowane zdalnie za pomocą panelu. Występują w wersji jedno i trójfazowej do pracy pod większym obciążeniem i w ciężkich warunkach pracy. **Dodatkowo gamę uzupełniają wersje specjalne dostępne na indywidualne zamówienie, na potrzeby branży spożywczej (stal nierdzewna)** oraz VLLH (Very Limited Loss of Height). Istnieje możliwość dopasowania się do oczekiwań już przy małych zamówieniach (w zależności od wersji).

Opcje:
- Radiowe zdalne sterowanie
- Tropikalizacja
- Wersja 60HZ
- IP 65
- Specjalna farba
- Bezpośrednie sterowanie

ELEKTRYCZNY WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY W WERSJI 1 Bm, 1Am oraz 2m według FEM.

Inne wersje dostępne na zamówienie.
Nośność: 60 kg do 5000 kg

- Górny i dolny regulowany wyłącznik krańcowy
- Kontrola niskiego napięcia
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Ogranicznik przeciążenia
- sprzęgło cierne
- Zasilanie 230 lub 400V, 3 fazy, 50 lub 60Hz.

Inne napięcie na indywidualne zamówienie (np. 380V-60Hz).

Tractel®

BLOCFOR™ 10 AES Z LINĄ NIERDZEWNĄ

Nowa generacja linii urządzeń samohamownych, Blocfor, wyposażona w opatentowany systemem AESTractel®.

Nowy Blocfor™ 10 AES posiada znaczne ulepszenia w porównaniu do poprzedniej wersji Blocfor™ 10:
- Mechanizm znacznie uproszczono, aby maksymalnie zoptymalizować jego działanie.
- Konstrukcja została kompleksowo przerobiona, aby zredukować jej wymiary i ciężar, ulepszyć uchwyt i ułatwić przenoszenie.
- Blocfor™ 10 AES - urządzenie samohamowne wyposażone jest w nowy system AES (Końcowy System Amortyzacji) opatentowany przez TRACTEL®. System AES gwarantuje, że siła szarpnięcia jest mniejsza niż 600 daN, nawet w przypadku upadku, gdy linka została zupełnie rozwinięta. System AES zmniejsza siłę uderzenia działającą na ciało użytkownika w sytuacji upadku. Zapewnia efektywną ochronę końcówki taśmy zamocowanej do końcówki kabla przed ryzykiem zerwania, które może powstać, gdy ostre brzegi znajdą się na dachach

Kabel	M46
stal nierdzewna	58622

Tractel®

SUWNICE **BRAMOWE**

WB-1

ROZPIĘTOŚĆ	WYSOKOŚĆ	DOR (KG)
2 - 3 - 4 metry	2 - 3 – 4 metry	250 - 3200

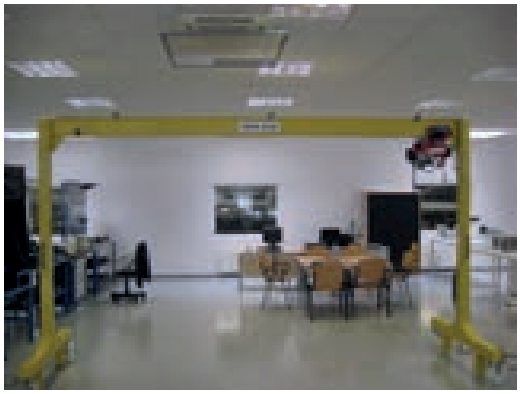

WB-2

ROZPIĘTOŚĆ	WYSOKOŚĆ	DOR (KG)
2 - 3 - 4 metry	2 - 3 – 4 metry	250 - 3200

Tractel®

ŻURAWIE

A-2

DŁUGOŚĆ RAMIENIA	OBRÓT	WYSOKOŚĆ	DOR (KG)
3 - 4 - 5 metrów	360°	3 - 4 metry	125 - 250

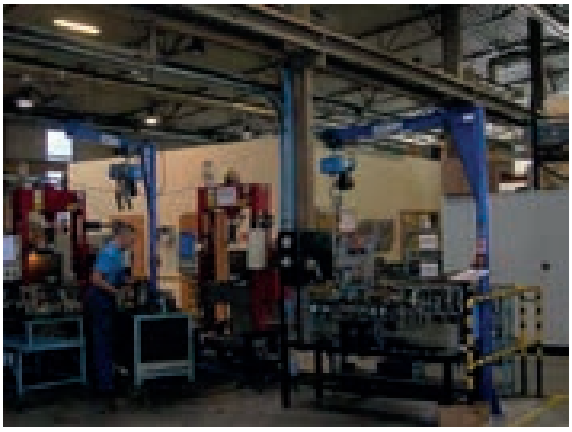

A-5

DŁUGOŚĆ RAMIENIA	OBRÓT	WYSOKOŚĆ	DOR (KG)
3 - 4 - 5 metrów	350°	3 - 4 metry	250 - 3200

Tractel®

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

NOTATKI

Eurodis

OFICJALNY PARTNER OCHRONY B.H.P

ul. Poznańska 16-18
89-203 Zamość k. Bydgoszczy
tel. (52) 384 01 42
fax (52) 384 57 47
e-mail: info@eurodis.pl

www.eurodis.pl

Bezpłatna infolinia: 800 278 178