



***PRZYŁBICE
SPAWALNICZE***



Eurodis

OFICJALNY PARTNER OCHRONY B.H.P

INDEKS

01 p.5 Przyłbica spawalnicza
DC-1

02 p.9 Przyłbica spawalnicza
DC-2

03 p.13 Przyłbica spawalnicza
DC-3

04 p.17 Przyłbica spawalnicza
DC-4

05 p.19 UPRZAŻ Z UDM I UDC

06 p.20 Filtry elektroniczne

07 p.22 Poliwęglanowe osłony
filtrów



DC-1

MNIEJSZA WAGA, WIĘKSZY ZASIĘG

Ważąca zaledwie 330 gramów (filtr nie jest dołączony) przyłbica DC-1 jest idealnym narzędziem dla najbardziej wymagających spawaczy.

Jego kompaktowa konstrukcja, ale z doskonałym pokryciem twarzy, szyi i uszu, zapewnia maksymalną ochronę przed rzutami, a także szkodliwymi promieniami spawalniczymi.

Przyłbica spawalnicza DC-1 jest dostępna z różnymi filtrami elektronicznymi lub pasywnymi. Jest również dostępny w różnych kolorach, aby dopasować się do osobowości każdego użytkownika.

01



Spełnia wymagania dotyczące odporności mechanicznej na cząstki o dużej prędkości zgodnie z normą EN 175 klasa S

Maksymalne zakrycie głowy i twarzy dla bezpieczeństwa.

Duże okno podglądu, kompatybilne z większością filtrów elektronicznych 90 x 110 mm dostępnych na rynku.

Zakrzywiona zewnętrzna osłona filtra zapewniająca wyraźne widzenie bez odbłasków. Łatwa wymiana od przodu bez konieczności zdejmowania filtra optycznego.

Duży obszar policzkowy umożliwia korzystanie z maski i zmniejsza zaparowanie okularów.



Zrównoważony. Środek ciężkości znajduje się z tyłu, aby uniknąć dyskomfortu szyi.

Wykonany z materiału kompozytowego wysoce odpornego na ciepło i uderzenia.



Górne i dolne występy na osłonie twarzy zapobiegają przypadkowemu zarysowaniu pokrywy filtra, zapewniając jej dłuższą żywotność.



Dostępne w różnych metalicznych kolorach dla lepszego odbicia promieniowania cieplnego: czerwonym, zielonym, brązowym i niebieskim.



Standardowo uprząż z urządzeniem dystrybucji masy (UDM) i urządzeniem dystrybucji ciśnienia (UDC)

SKOMPLETUJ MASKĘ SPAVALNICZĄ

DIN 11 o 12 110*90 mm



DIN 9, 10, 11, 12, 13 o 14 110x90 mm

Dostępne z filtrem elektronicznym lub szkłem beczynnościowym.

KOMPATYBILNE FILTRY ELEKTRONICZNE

SL513G PLUS	MULTI XI (ADF7181 PRO)	MULTI XE (ADF718G PRO)	EL PASO F11 (ADF200F)	EL PASO V913I (ADF600I)	EL PASO V913E (ADF 600G)	EL PASO V913E PLUS (ADF610G PRO)	LC500 (ADF-500G PRO)

Tabela filtrów elektronicznych strona 20

Wszystkie kombinacje do Twojej dyspozycji

DC-1 FLIP:

Uchylnie okno umożliwia użytkownikowi łatwe przełączanie między spawaniem a szlifowaniem. Dostępne ze szkłem nienaruszonym 51x108 mm w DIN 11 lub DIN 12.



DC-1 + HEŁM OCHRONNY:

Idealne połączenie do prac spawalniczych, w których stosowanie hełmów jest obowiązkowe. Zalecane w sektorach takich jak budownictwo, górnictwo, stocznie, petrochemia itp.



DC-1 FLIP + HEŁM OCHRONNY:

Połączenie przyłbicy spawalniczej, odchylanej szyby i kasku ochronnego w jednym.



Kask spawalniczy DC-1, jest synonimem komfortu. Lekki, elastyczny z pełną ochroną twarzy i łatwą regulacją, zawiera również uprząż na głowę z urządzeniem do dystrybucji masy (MRD)*, które nie tylko poprawia dopasowanie hełmu, ale także znacznie zwiększa komfort użytkowania przez długie godziny. Przyłbica jest zalecana do spawania metodą TIG lub ogólnie do spawania prądem o niskim natężeniu, zarówno dla profesjonalnych, jak i okazjonalnych spawaczy.

WSZYSTKIE DOSTĘPNE OPCJE DO WYBORU!

*Uprząż z UDM patrz strona 19



DC-2

WYTRZYMAŁY I LEKKI

Zaprojektowany do użytku w niekorzystnych warunkach, takich jak wysokie natężenie prądu spawania, wysokie temperatury lub ryzyko uderzenia podczas szlifowania.

Jej główną cechą techniczną jest konstrukcja okna, w którym umieszczony jest filtr optyczny. Zewnętrzna ramka dociska pokrywę filtra do osłony twarzy, dzięki czemu jest ona bardziej szczelna przed przedostawaniem się oparów i wystających elementów do przestrzeni między filtrem a pokrywą filtra. Zapewnia to dobrą widoczność i zapobiega uszkodzeniu filtra przez ewentualne wystające elementy. Ponadto między pokrywą filtra a filtrem znajduje się większa przestrzeń, co zapewnia lepszą izolację termiczną zarówno filtra elektronicznego, jak i twarzy spawacza, dzięki czemu przyłbica ta jest idealnym narzędziem do długotrwałej pracy o wysokim natężeniu.

Przyłbica spawalnicza DC-2 jest dostępna z różnymi filtrami elektronicznymi i pasywnymi. Jest również dostępna w różnych kolorach, aby dopasować się do osobowości użytkownika.

02



Spełnia wymagania dotyczące odporności mechanicznej na cząstki o dużej prędkości zgodnie z normą EN 175 klasa B. Nadaje się do spawania elektrodą, MIG, MAG, TIG i szlifowania.

Duże okienko, kompatybilne z większością filtrów elektronicznych dostępnych na rynku. Zakrzywiona zewnętrzna pokrywa filtra, aby uniknąć irytujących odbić i poprawić rozpraszanie dymu.

Zewnętrzna ramka, która ściska osłonę filtra z maską spawalniczą w celu lepszego uszczelnienia przed możliwym przedostawaniem się dymów i/ lub odłamków.



Owijana konstrukcja. Maksymalna ochrona twarzy, szyi i uszu.

Wykonany z materiału kompozytowego wysoce odpornego na ciepło i uderzenia.

SKOMPLETUJ MASKĘ SPAVALNICZĄ


Dostępne z filtrem elektronicznym* lub szkłem beczynnościowym o wymiarach 90 x 110 mm

KOMPATYBILNE FILTRY ELEKTRONICZNE

SL513G PLUS	MULTI XI (ADF718I PRO)	MULTI XE (ADF718G PRO)	MULTI XLE PLUS (ADF858E PLUS)	EL PASO F11 (ADF200F)	EL PASO V913I (ADF600I)	EL PASO V913E (ADF600G)	EL PASO V913E PLUS (ADF610G PRO)	LC500 (ADF-500G PRO)
								

Tabela filtrów elektronicznych strona 20

DIN 11 o 12 110*90 mm



DIN 9, 10, 11, 12, 13 o 14 110x90 mm

Wszystkie kombinacje do Twojej dyspozycji

DC-2 FLIP:

Zaprojektowana do użytku w niekorzystnych warunkach z wysokim natężeniem prądu spawania, wysokimi temperaturami lub ryzykiem uderzenia podczas szlifowania. Dzięki odchylanej szybie przyłbicy spawalniczej DC-2 Flip użytkownik może naprzemiennie spawać i szlifować w całkowicie komfortowych warunkach. Uzupełnij swoją przyłbicę spawalniczą o nieaktywny filtr szklany lub elektroniczny.



DC-2 + CASCO DE OBRA:

Zestaw składający się z przyłbicy spawalniczej DC-2 z filtrem elektronicznym lub szybą beczynnościową oraz kasku roboczego. Adaptery umożliwiają szybkie i łatwe zakładanie i zdejmowanie osłony z przyłbicy. Adaptery umożliwiają podnoszenie i opuszczanie przyłbicy spawalniczej oraz blokowanie jej w pozycji podniesionej.



DC-2 + DACAiR*:

Nowe półmaski zasilane DACAiR + przyłbica spawalnicza DC-2 to najskuteczniejsza i najbardziej wszechstronna opcja ochrony przed szkodliwymi cząstkami w postaci pyłów, dymów lub mgieł wytwarzanych podczas spawania i powiązanych technik.



WSZYSTKIE DOSTĘPNE OPCJE DO WYBORU!

*Skonsultuj się ze specjalnym katalogiem DACAiR



DC-3

PRZYŁBICA SPAWALNICZA 2 W 1, KTÓREJ POTRZEBUJESZ

Przyłbica spawalnicza DC-3 jest idealna dla spawaczy, którzy często wykonują naprzemiennie spawanie i szlifowanie. Dzięki odchylanej szybie zmiana z jednego procesu na drugi jest wygodna, bezpieczna i łatwa.

03





Z odchylanym oknem do naprzemiennego spawania i szlifowania bez konieczności trzymania go drugą ręką.

Panoramiczny wizjer wewnętrzny 278x116 mm do prac szlifierskich.

Funkcja tłumienia zamykania okna skrzydłowego w celu uniknięcia irytujących uderzeń (minimalizacja hałasu i wibracji)

Niska waga: 570 gr (bez filtra)

Nadaje się do spawania MIG, MAG, TIG, elektrodowego, łukiem pulsacyjnym, plazmowego, mikroplazmowego, tlenowo-paliwowego, autogenicznego i szlifowania.



Certyfikat klasy B zgodnie z normą EN175

Dostępna jest szeroka gama filtrów elektronicznych z zewnętrznymi sterownikami lub bez nich.




Wspomagana funkcja podnoszenia i opuszczania okienka spawalniczego.



SKOMPLETUJ MASKĘ SPAVALNICZĄ

DIN 11 o 12 110*90 mm



DIN 9, 10, 11, 12, 13 o 14
110x90 mm

Dostępne z filtrem elektronicznym* lub szkłem beczynnościowym o wymiarach 90 x 110 mm

KOMPATYBILNE FILTRY ELEKTRONICZNE

EL PASO F11
(ADF200F)



EL PASO V913I
(ADF600I)



MULTIXI (ADF718I PRO)



MULTIXE (ADF718G
PRO)



SL513G PLUS



Filtry elektroniczne: patrz strona 20



DC-4

Przyłbica spawalnicza DC-4 zapewnia niezrównany kąt widzenia dla profesjonalnych spawaczy, którzy muszą wykonywać spawy w niewygodnych pozycjach, w ograniczonych przestrzeniach lub na wysokości. Szyba o wymiarach 133 x 114 mm pozwala na zastosowanie szerokokątnych filtrów elektronicznych, które oferują niezrównane pole widzenia, zwiększając widoczność i bezpieczeństwo.

Dzięki wadze poniżej 500 gramów (filtr w zestawie) oraz nowej uprząży UDM i UDC, komfort noszenia jest zapewniony przez cały dzień pracy. Ponadto konstrukcja zapewnia doskonałą ochronę całej twarzy.

04



Uprząż z UDM i UDC



Filtr elektroniczny
133 x 114 mm



**Kompatybilny z filtrami elektro-
nicznymi* Grand V999D Plus+
lub Grand V958I PLUS**



Grand V999D Plus+



Grand V958I PLUS



Ergonomiczna konstrukcja zapewnia idealne pokrycie twarzy.



Przyłbica spawalnicza DC-4 to najnowsze dzieło firmy Dacar. Jest wynikiem ponad 30-letniego doświadczenia w tej dziedzinie. Łączy w sobie wszystkie cechy, których może poszukiwać profesjonalny spawacz, takie jak bardzo duże pole widzenia, maksymalne zakrycie twarzy lub fakt, że zewnętrzna osłona filtra jest przymocowana i chroniona przez zewnętrzną ramę, która umożliwia jej wymianę na zewnątrz bez konieczności zdejmowania optyki, a także maksymalną wodoszczelność przed przenikaniem dymów i projekcji.

Ponadto zastosowanie materiałów kompozytowych sprawia, że maska DC-4 ma bardzo niską wagę. Po dodaniu uprząży UDM i UDC, kask DC-4 jest synonimem komfortu i wydajności.

05

UDM HARNESS URZĄDZENIE DO DOZOWANIA MASY (DRM)

UDM stworzony w 2015 roku przez firmę Dacar, rozkłada ciężar kasku na głowę, minimalizując obciążenie szyi operatora i znacznie zwiększając komfort użytkownika podczas dnia pracy.


Nowa uprząż DACAR zawiera wyściełany na karku system Pressure Distribution Device (UDC). Wszystkie części mające kontakt z głową są wykonane z ultra-elastycznego TPE, co zapewnia doskonałe dopasowanie do każdej fizjonomii.



Uprząż jest wyposażona w wyściełaną, antyalergiczną wyściółkę z przodu, która równomiernie rozkłada nacisk na czoło.

Dzięki stabilności zapewnianej przez UDM, nie jest konieczne wywieranie nadmiernego nacisku na głowicę za pomocą pokrętła regulacyjnego.

Łatwy w obsłudze, wystarczy przekręcić, aby dokręcić lub poluzować nacisk nakrycia głowy na głowę.

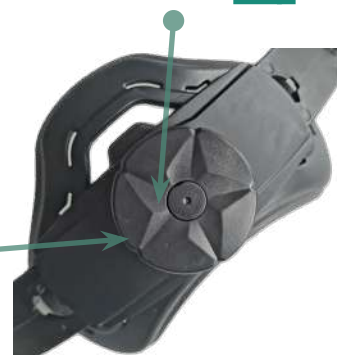

**Dostępne w standardzie
ze wszystkimi maskami
DACAR**

06

FILTRY ELEKTRONICZNE

					
Model	El Paso F11	El Paso V913I	El Paso V913E	El Paso V913E Plus	Multi-XI
Wymiary filtra (mm)	90x110x9	90x110x10	90x110x10	90x110x10	90x110x10
Pole widzenia (mm)	91 x 39	100 x 41	100 x 41	100 x 45	100 x 53
Typ wyświetlacza LCD - jasny odcień	Prawdziwa szarość 2,5	Prawdziwa szarość 2,5	Prawdziwa szarość 2,5	Prawdziwa szarość 2,5	Prawdziwa szarość 2,5
Klasa optyczna EN379	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2
Czujniki łuku	2	2	2	2	4
Regulacja ciemnego odcienia	Staty skok 11	9-13 ciągła kontrola wewnętrzną	9-13 ciągły ze sterowaniem zewnętrznym	9-13 ciągły ze sterowaniem zewnętrznym	5-8/9-13 z wewnętrznym selektorem i wewnętrznym pokrętkiem
Funkcja automatycznego wyboru ciemnego odcienia	-	-	-	-	-
Funkcja pamięci	-	-	-	-	-
Funkcja szlifowania	-	-	Tak - przy sterowaniu zewnętrznym	Tak - przy sterowaniu zewnętrznym	Tak - z wewnętrznym selektorem
Wrażliwość	2 pozycje: Wysoki/ Niski	Regulowany z wewnętrznym sterowaniem	Regulowany z wewnętrznym sterowaniem	Regulowany z wewnętrznym sterowaniem	Regulowany z wewnętrznym sterowaniem
Czas ściemniania (ms)	0,3	0,1	0,1	0,1	0,04
Czas na wyjaśnienia	2 pozycje: Wolno/ Szybko	Od 0,1 do 1 sekundy z kontrolą wewnętrzną	Od 0,1 do 1 sekundy z kontrolą wewnętrzną	Od 0,1 do 1 sekundy z kontrolą wewnętrzną	Od 0,1 do 1 sekundy z kontrolą wewnętrzną
Gradient funkcji	-	-	-	-	-
Typ zasilacza	Solar+bateria bez zmian	Solar+bateria bez zmian	Solar+bateria bez zmian	Bateria słoneczna + wymienna bateria CR2032	Bateria słoneczna + wymienna bateria CR2032

Gwarancja 2 lata od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i eksploatacyjne, pod warunkiem, że filtr nie wykazuje oznak niewłaściwego użytkowania lub wystających elementów spawalniczych. Patrz ogólne warunki gwarancji.

				
Multi-XE	Multi-XLE PLUS	SL 513G PLUS	Grand V958I PLUS	Grand V999D PLUS +
90x110x10	90x110x10	90x110x8	133x114x10	133x114x10
100 x 53	100 x 60	98 x 62	98 x 87	98 x 87
Prawdziwa szarość 2,5	Prawdziwa szarość 2,5	Prawdziwy żółtawy kolor 3	Prawdziwa szarość 2,5	Prawdziwy żółtawy kolor 3
1/1/1/2	1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/1
4	4	4	4	5
5-8/9-13 z wewnętrznym selektorem i zewnętrznym sterowaniem	5-8/9-13 z zewnętrznym selektorem i pokrętką	5-8/9-14 z wewnętrznym przełącznikiem cyfrowym	5-8/9-13 z wewnętrznym selektorem i wewnętrznym pokrętką	4-8/9-14 z wewnętrznym przełącznikiem cyfrowym
-	-	-	-	Tak, z opcją indywidualnej regulacji +/-2 tony.
-	-	-	-	Tak, dostępnych jest 10 pamięci
Tak - przy sterowaniu zewnętrznym	Tak - z zewnętrznym przełącznikiem	Tak - z łatwo dostępnym zewnętrznym przyciskiem	Tak - z wewnętrznym selektorem	Tak - z łatwo dostępnym zewnętrznym przyciskiem
Regulowany z wewnętrznym sterowaniem	Regulowany za pomocą zewnętrznego sterownika	8 pozycji z wewnętrznym przełącznikiem cyfrowym	Regulowany z wewnętrznym sterowaniem	8 pozycji z wewnętrznym przełącznikiem cyfrowym
0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Od 0,1 do 1 sekundy z kontrolą wewnętrzną	Od 0,1 do 1 sek. ze sterowaniem zewnętrznym	0,1 do 1 s z wewnętrznym cyfrowym przełącznikiem wyboru	Od 0,1 do 1 sekundy z kontrolą wewnętrzną	Od 0,04 (specjalne zgrzewanie punktowe (TAK)) do 2 s z regulacją ręczną i funkcją automatycznej regulacji
-	-	-	-	Si
Bateria słoneczna + wymienna bateria CR2032	Bateria słoneczna + wymienna bateria CR2450	Bateria słoneczna + wymienna bateria CR2450	Bateria słoneczna + wymienna bateria CR2450	Bateria słoneczna + 2 wymienne baterie CR2032

Gwarancja 2 lata od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i eksploatacyjne, pod warunkiem, że filtr nie wykazuje oznak niewłaściwego użytkowania lub wystających elementów spawalniczych. Patrz ogólne warunki gwarancji.

07

POLIWĘGLANOWE POKRYWY FILTRÓW



**NOVA &
GRAND**



MODEL	ZEWNĘTRZNE		WNĘTRZE		GRINDING	
	REF.	WYMIARY	REF.	WYMIARY	REF.	WYMIARY
OPERA 500G	4740K	104X115	4701N	102X42		
NOVA F11	4740K	104X115	4701N	102X42		
NOVA V913E	4740K	104X115	4701N	102X42		
NOVA CP	4740K	104X115	4701N	102X42		
NOVA CFM	4740K	104X115	4701N	102X42		
GRAND V958IP	4770	118X137	4701G	105X92		



**DC-1 &
DC-1 FLIP**



MODEL	ZEWNĘTRZNE		WNĘTRZE		GRINDING	
	REF.	WYMIARY	REF.	WYMIARY	REF.	WYMIARY
DC1330_	4700	97X110	4708	110X90		
DC1ELPF11	4700	97X110	4701N	102X42		
DC1ELPV913I	4700	97X110	4701	107X51		
DC1ELPV913E	4700	97X110	4701ELP	105X47		
DC1ELPV913EP	4700	97X110	4701ELPP	100X48		
DC1MULTIXI	4700	97X110	4701MX	105X58		
DC1MULTIXE	4700	97X110	4701MX	105X58		
DC1SL513G	4700	97X110	4701SLG	64,5X100		
DC1330FLIP	4701	107X51			4701A	112X52

**DC-2 &
DC-2 FLIP**

MODEL	ZEWNĘTRZNE		WNĘTRZE		GRINDING	
	REF.	WYMIARY	REF.	WYMIARY	REF.	WYMIARY
DC2330_	4720	128X107	4708	110X90		
DC2ELPF11	4720	128X107	4701N	102X42		
DC2ELPV913I	4720	128X107	4701	107X51		
DC2ELPV913E	4720	128X107	4701ELP	105X47		
DC2ELPV913EP	4720	128X107	4701ELPP	100X48		
DC2MULTIXI	4720	128X107	4701MX	105X58		
DC2MULTIXE	4720	128X107	4701MX	105X58		
DC2MULTIXLEP	4720	128X107	4701MXL	63X100		
DC2SL513G	4720	128X107	4701SLG	64,5X100		
DC2330FLIP	4708	110X90	4708	110X90	4720	128X107
DC2ELPF11FLIP	4708	110X90	4701N	102X42	4720	128X107
DC2ELPV913IFLIP	4708	110X90	4701	107X51	4720	128X107
DC2MULTIXIFLIP	4708	110X90	4701MX	105X58	4720	128X107

**DC-3**

MODEL	ZEWNĘTRZNE		WNĘTRZE		GRINDING	
	REF.	WYMIARY	REF.	WYMIARY	REF.	WYMIARY
DC3ELPF11	4720	128X107	4701N	102X42	6020PC	278X116
DC3ELPV913I	4720	128X107	4701	107X51	6020PC	278X116
DC3MULTIXE / XI	4720	128X107	4701MX	105X58	6020PC	278X116

**DC-4**

MODEL	ZEWNĘTRZNE		WNĘTRZE		GRINDING	
	REF.	WYMIARY	REF.	WYMIARY	REF.	WYMIARY
DC4V999DPB	4810	122X148	4701G	105X92		
DC4V958IP	4810	122X148	4701G	105X92		

**WH-02**

MODEL	ZEWNĘTRZNE		WNĘTRZE		ESMERILADO	
	REF.	WYMIARY	REF.	WYMIARY	REF.	WYMIARY
WH02 DACAIR	4730	113X132	4701G	105X92		



Eurodis

OFICJALNY PARTNER OCHRONY B.H.P.



Eurodis
ul. Poznańska 16-18
89-203 Zamość k. Bydgoszczy
Tel. (+48) 52 384 01 42
info@eurodis.pl
www.eurodis.pl